

AKL

dewulf
enjoy growing


Volautomatische kistenkantelaar

Automatisch kisten kantelen

Miedema-kistenkantelaars passen zich perfect aan op uw werkzaamheden. De gewenste productstroom bereikt u met de automatische snelheid van de bufferband. Het mechanisme maakt het kantelen over 170 graden mogelijk waarbij zelfs het laatste product zorgvuldig en zonder schade uit de kisten gelost wordt. Hiermee wordt een volautomatisch leegtraject op optimale snelheid in werking gezet. Onze kistenkantelaar is geschikt voor diverse kistenmaten. De dichte kistenbak zorgt ervoor dat afval in de productstroom blijft.

Optimale capaciteit & productvriendelijkheid

Om een optimale capaciteit te behalen kantelt de Miedema-kistenkantelaar de eerste 45 graden op verhoogde snelheid. Vervolgens wordt de kantelsnelheid automatisch aangepast naar de ingestelde capaciteit, waardoor de toevoer exact en traploos naar wens te bepalen is. Ook een sensor aan de toevoerszijde waakt over de ideale laagdikte. Door een naadloze aansluiting, met minimaal onderling hoogteverschil tussen de kistenkantelaar en uw volgende machine, ontstaat er een zeer kleine valhoogte. Bij het legen van uw product gaat de kistenkantelaar zeer vriendelijk met uw kisten om, waardoor ook deze van een langere levensduur genieten.

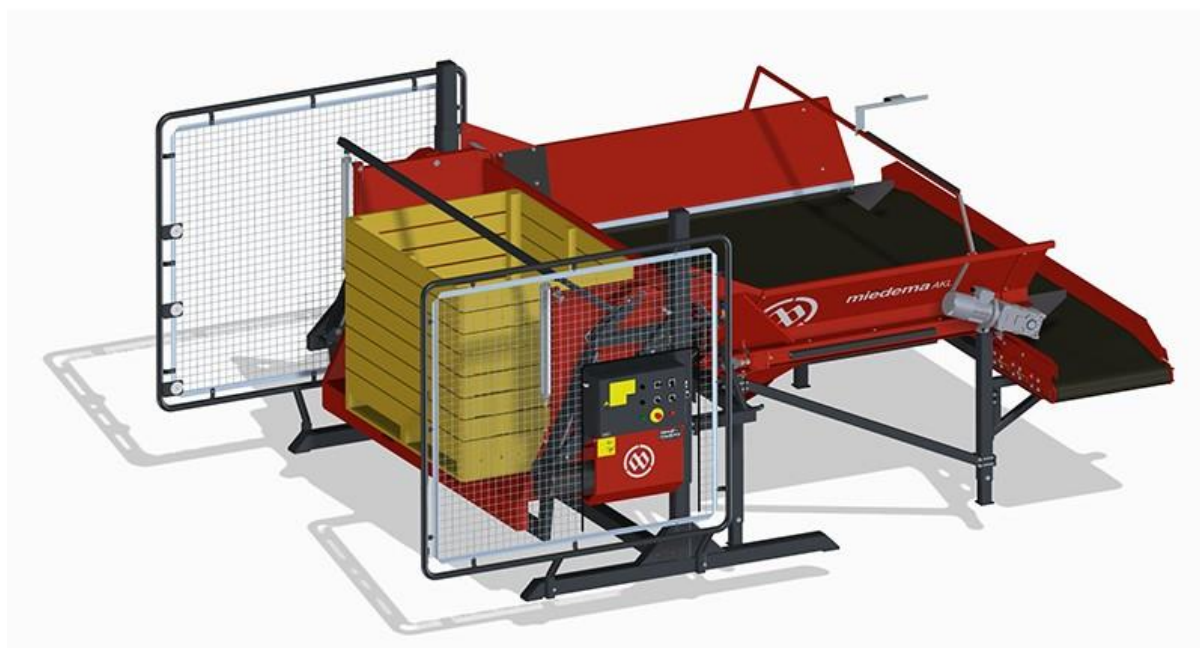

- ■ = Standaard
- ○ = Optioneel
- - = Niet van toepassing

Totale machine

AKL 200

AKL 260

**Totale lengte (incl. bufferband)
[cm]**

515

Totale breedte [cm]

303

363

Totale hoogte [cm]

226 - 298

Hoogteverstelling

Stappen van 105 mm

AKL

AKL 200

AKL 260

Totale lengte (incl. chassis) [cm]

298

Totale breedte [cm]

303

363

**Kistbreedte max. (5 cm totale
speling) [cm]**

195

255

Kisthoogte (min. - max.) [cm]

90 - 125

Kistdiepte (min. - max.) [cm]

95 - 120

Gewicht [kg]

1080

Bufferband

AKL 200

AKL 260

Totale lengte [cm]

215

Totale breedte [cm]

270

310

Bandsnelheid (min. - max.)

5,5 - 340 cm/min

Effectieve lengte [cm]

200

Bandbreedte [cm]

200

240

Zijpaneelhoogte [cm]

50

Afvoerband

AKL 200

AKL 260

Lengte (varianten) [cm]

300 - 350 - 400

Breedte [cm]

75

**Afstorhoogte (min. – max.)
[cm]**

82 - 176 (standaard instelbaar in stappen van 10,5 cm)