



Grond-  
bewerking



Poten



Rooien



Inschuren



Sorteren

DEWULF R2060  
GETROKKEN  
2-RIJIGE  
ZEEFBANDROOIER


**dewulf**  
enjoy growing

## 6 VARIANTEN DANKZIJ MODULAIRE BOUW

Landen en regio's hebben elk hun karakteristieke eigenschappen. Dat leidt tot specifieke eisen en noden voor een rooier. De R2060 is leverbaar in 6 verschillende varianten om in te spelen op die specifieke omstandigheden. Met een ruim aanbod aan opties biedt Dewulf professionele telers zoals u al meer dan 70 jaar oplossingen op maat.




**RS2060**

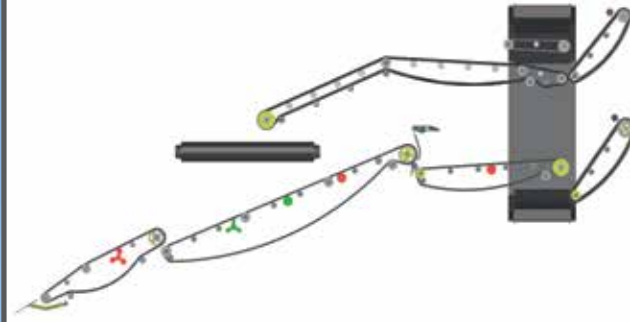


p.4

**RA2060**

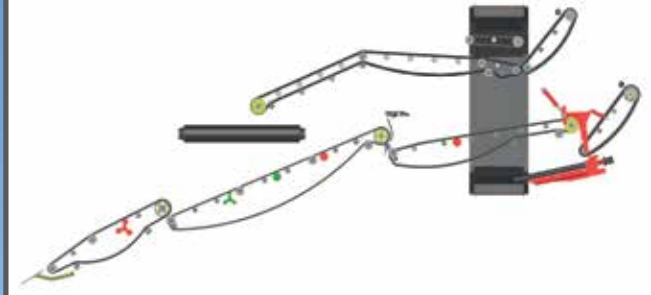


p.4

**RQ2060**

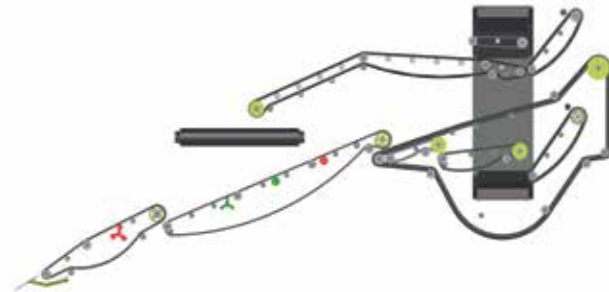


p.6

**RQA2060**

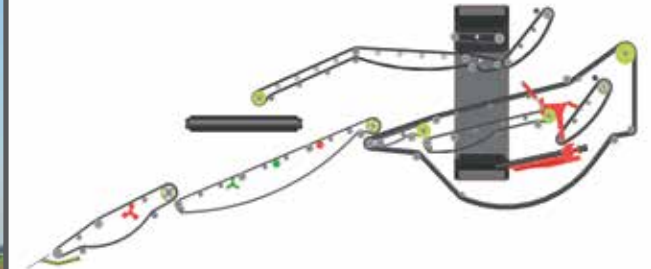


p.6

**RJS2060**

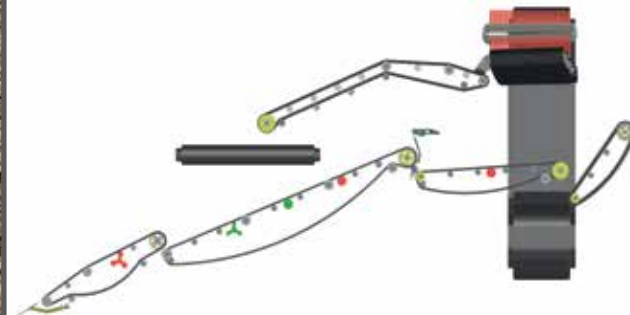

p.7

**RJA2060**

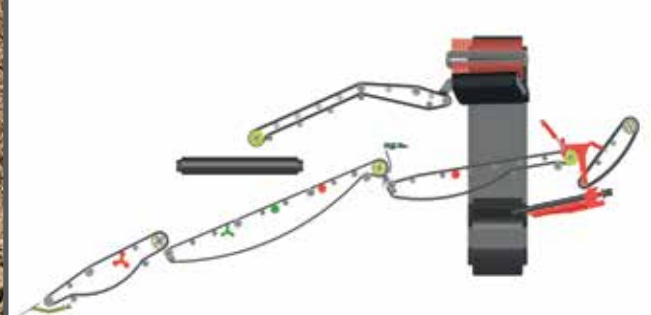

p.7

# DÉ GETROKKEN CAPACITEITSMACHINE

De R2060 rooit in verstek met de grootste capaciteit in de markt van de getrokken 2-rijige zeefbandrooiers. De rooier is standaard uitgerust met een diabolokit in combinatie met APC (Automatic Pressure Control). Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de verdichtingsgevoeligheid van de aardappelruggen veranderen. Met APC kan de chauffeur de gewenste druk op de diabolos vooraf instellen, om zo perfect overeen te stemmen met de huidige noden. Daarnaast is ook DAS (Dewulf Automatic Steering) standaard voorzien. De rooiunit kan bovendien optioneel uitgerust worden met ADC (Automatic Depth Control), waarmee steeds een optimale werkdiepte wordt bewaard.



## OPTIES



**QUICK CHANGE SYSTEM (QCS)**

De R2060 kan uitgerust worden met een QCS aardappelkit met diabolorollen en ajuinkit. Het wisselen tussen deze kits duurt slechts 15 minuten.



**AARDAPPELKIT AANGEDREVEN SNIJSCHIJVEN**


De open aardappelkit met aangedreven snijschijven zorgt ervoor dat er geen verdichting is van de ruggen in natte omstandigheden. Hierdoor is er een betere reiniging mogelijk in de machine. Deze rooiunit bestaat uit 3 metalen steunrollen (die tevens dienst doen voor de dieptecontrole) en de grootste (900 mm) hydraulisch aangedreven snijschijven in het getrokken segment.




**HYDRAULISCH AANGEDREVEN ZEEFKETTING 1**

De R2060 maakt gebruik van een 1800 mm lange zeefketting 1. Deze kan optioneel hydraulisch aangedreven worden waardoor de snelheid 100 % variabel is en u alles volledig onder controle heeft.

## RS2060

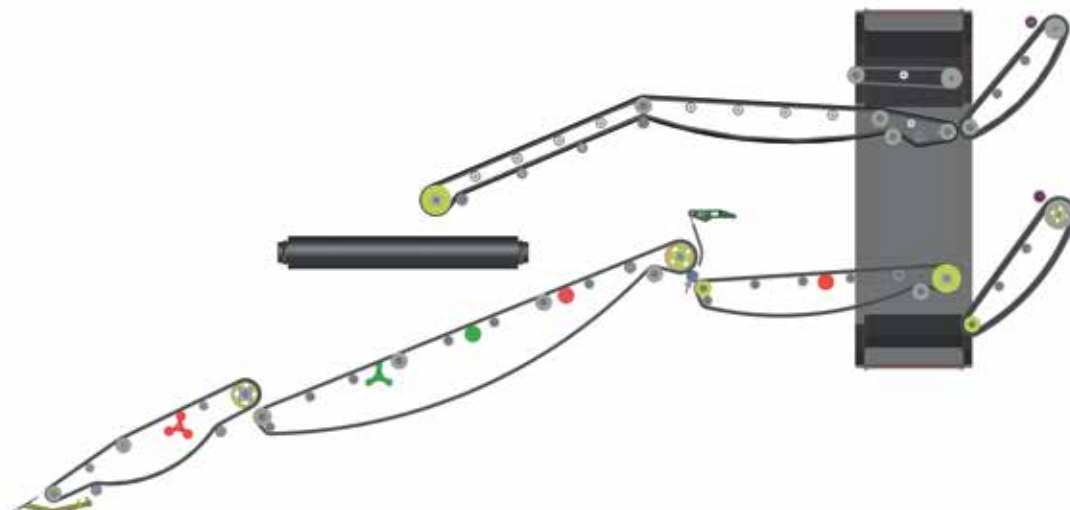

## RA2060

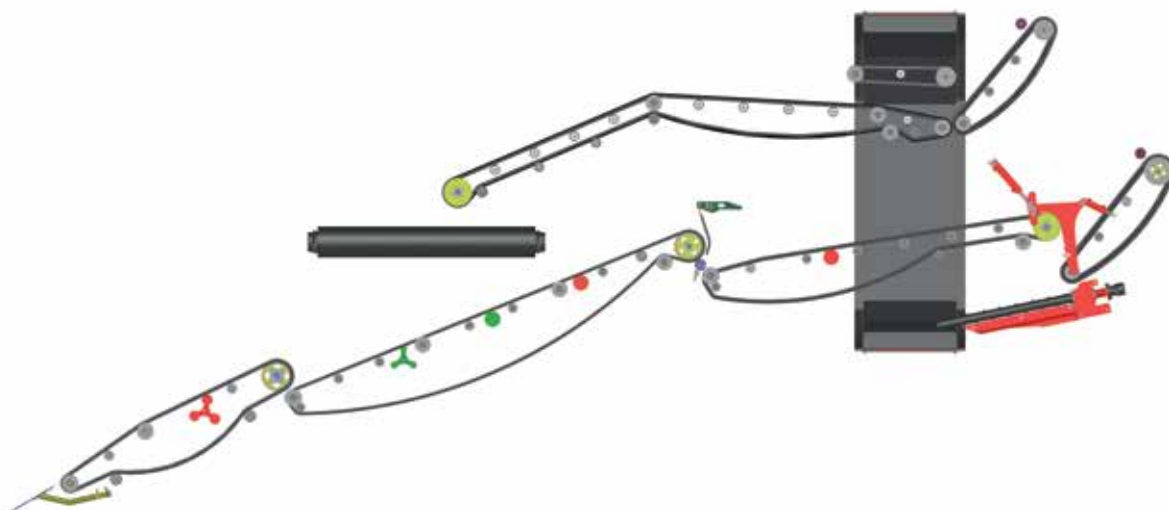



ROOIUNIT	RS2060	RA2060
Breedte 1500 mm	•	•
Breedte 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o
ZEEFKETTINGEN		
Lengte zeefketting 1 [mm]	1800	1800
Lengte zeefketting 2 [mm]	3500	3500
Lengte zeefketting 3 [mm]	1900	2950
LOOFAFSCHIEDING		
Loofrol	•	•
REINIGING EN SORTEREN		
Klopper in zeefketting 1	o	o
2 kloppers in zeefketting 2	•	•
3 kloppers in zeefketting 2	o	o
Klopper in zeefketting 3	o	o
Egelband 1	•	•
Reinigingsmodule	-	•
Egelband 2	•	•
Sorteerunit in afvoerband	o	o
DIMENSIES		
Totale lengte [mm]	11 250	12 645
Totale breedte [mm]	3290	3290
Totale hoogte [mm]	3692	3692
Gewicht vanaf [kg]	10 860	11 950
Trekker min. pk	135	150

• : standaard    o : optioneel    - : niet mogelijk

### 3 REINIGINGSMODULES OP MAAT



In natte omstandigheden blijven gerooide aardappelen regelmatig in grote kluiten samenkleven. De R2060 transporteert de aardappelstroom in eerste instantie over een brede egelband, waar deze grote kluiten openbreken in kleinere kluiten alvorens zij de reinigingsmodule bereiken. Hierdoor stijgt de reinigingscapaciteit en wordt de aardappelstroom perfect verdeeld over de volledige breedte van de reinigingsmodule. De parallellogramconstructie maakt verandering van de helling tot 12,5° mogelijk, waarbij de helling van de egelband steeds ongewijzigd blijft. De parallellogramconstructie tussen de zeefketting 3, egelband en reinigingsmodule, zorgt er tevens voor dat alle valhoogtes steeds constant blijven, dit steeds ongeacht de stand van de reinigingsmodule.

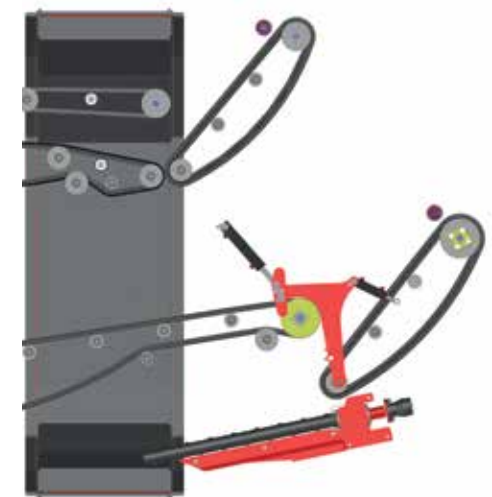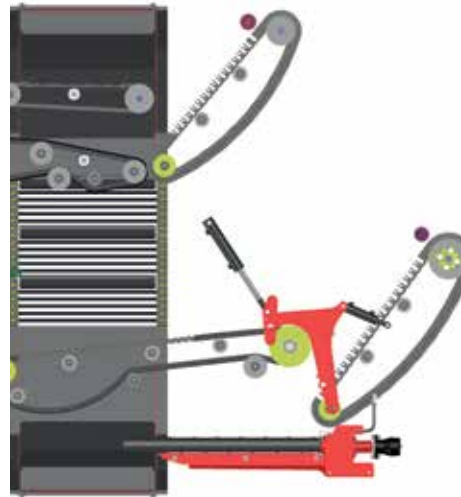

ZEEFMODULE

Wanneer u extra zeefcapaciteit wenst in bv. lichte zandgrond, dan biedt de zeefmodule de oplossing. Deze module kan daarbovenop uitgerust worden met een excentrische klopper voor nog meer zeefcapaciteit.



AXIAALMODULE


De axiaalmodule heeft 18 rollen die regelbaar zijn in snelheid. De variërende lengte van de axiaalrollen zorgt ervoor dat de opvoerelevator over de volledige breedte wordt gevuld en waarborgt hiermee een uiterst aardappelvriendelijk transport. De axiaalmodule is bovendien voorzien van een antiblokkeersysteem in geval van stenen.




EASYCLEAN MODULE

De Easyclean module is de perfecte keuze voor mensen die werkzaam zijn op akkers met gematigde bodemgesteldheid of die te kampen hebben met kluiten. Deze module met dwarse rollenparen is uiterst efficiënt in een breed toepassingsgebied, van extreem droog tot nat.

## RQ2060

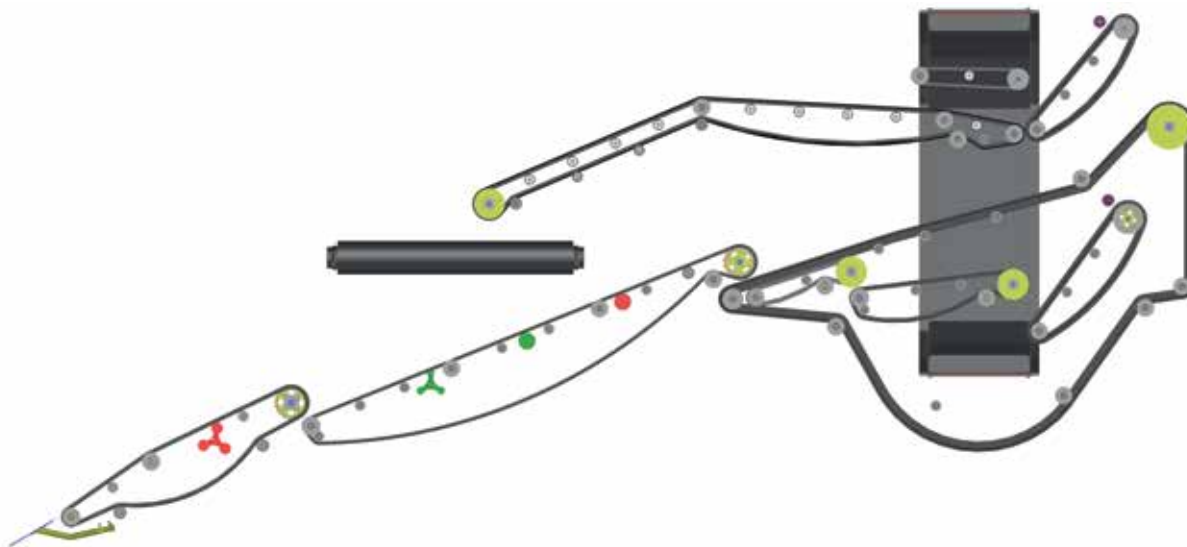

## RQA2060

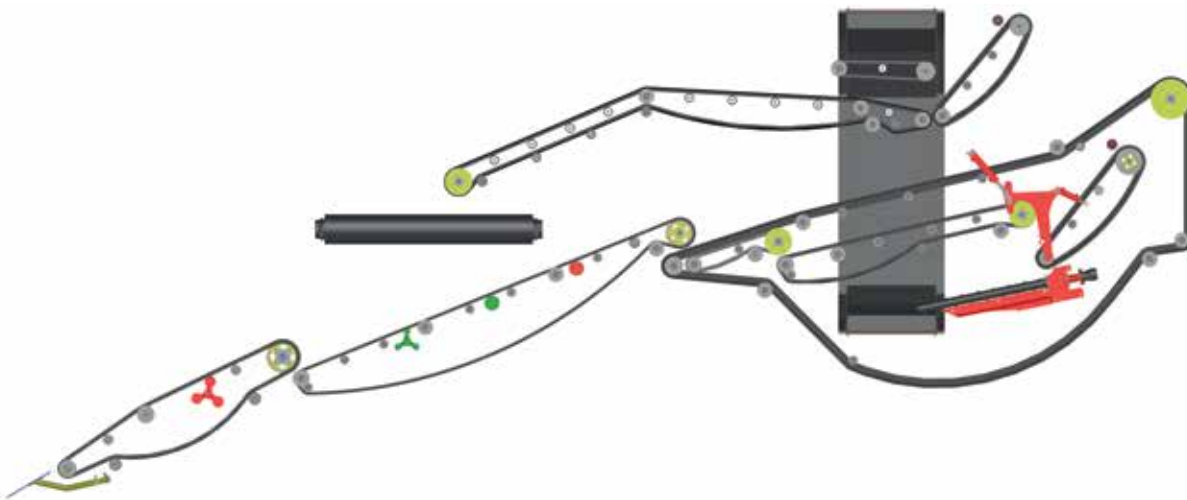

ROOIUNIT	RQ2060	RQA2060
Breedte 1500 mm	•	•
Breedte 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o

ZEEFKETTINGEN	RQ2060	RQA2060
Lengte zeefketting 1 [mm]	1800	1800
Lengte zeefketting 2 [mm]	3500	3500
Lengte zeefketting 3 (gesloten) [mm]	1000	1000
Lengte zeefketting 4 [mm]	1420	2420


LOOFAFSCHIEDING	RQ2060	RQA2060
Loofband	•	•

REINIGING	RQ2060	RQA2060
Klopper in zeefketting 1	o	o
2 kloppers in zeefketting 2	•	•
3 kloppers in zeefketting 2	o	o
Egelband 1	•	•
Reinigingsmodule	-	•
Egelband 2	•	•


DIMENSIES	RQ2060	RQA2060
Totale lengte [mm]	12 245	13 640
Totale breedte [mm]	3290	3290
Totale hoogte [mm]	3692	3692
Gewicht vanaf [kg]	19 250	20 500
Trekker min. pk	140	155

• : standaard    o : optioneel    - : niet mogelijk

## RJS2060

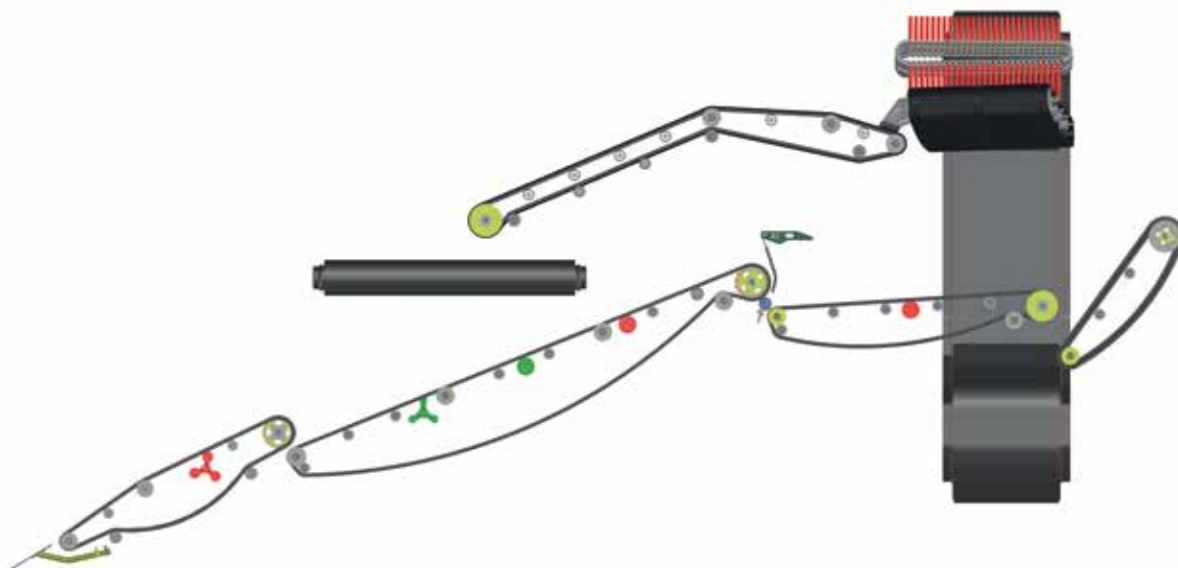

## RJA2060

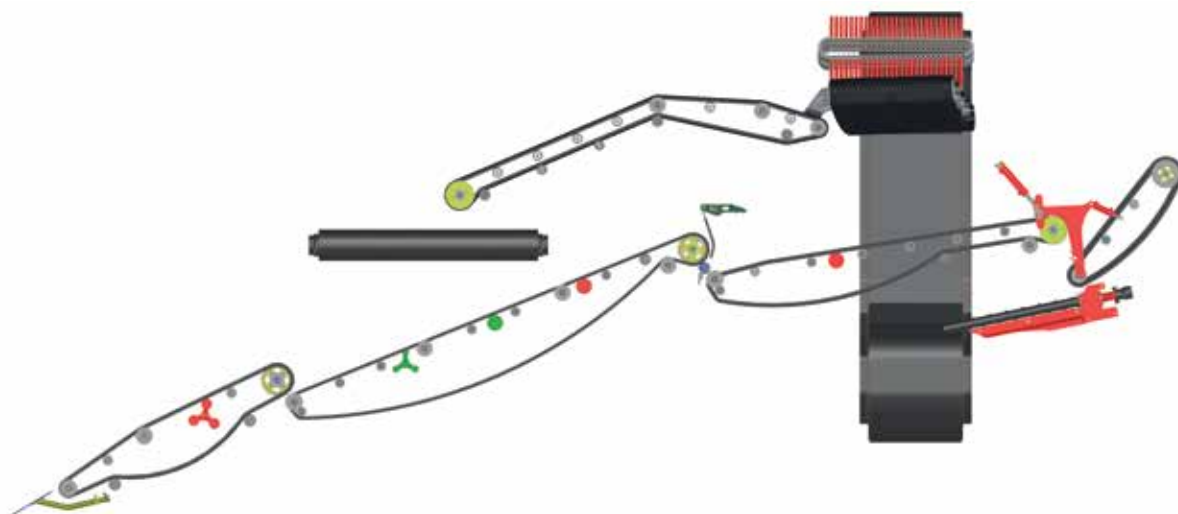

ROOIUNIT	RJS2060	RJA2060
Breedte 1500 mm	•	•
Breedte 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o
ZEEFKETTINGEN		
Lengte zeefketting 1 [mm]	1800	800
Lengte zeefketting 2 [mm]	3500	3500
Lengte zeefketting 3 [mm]	1900	2950
LOOFAFSCHIEDING		
Loofrol	•	•
REINIGING EN SORTEREN		
Klopper in zeefketting 1	o	o
2 kloppers in zeefketting 2	•	•
3 kloppers in zeefketting 2	o	o
Klopper in zeefketting 3	o	o
Egelband 1	•	•
Reinigingsmodule	-	•
Egelband 2	•	•
2 afdrijfrollen	•	•
2 x 2 rijen rubberen vingers	o	o
DIMENSIES		
Totale lengte [mm]	11 365	12 460
Totale breedte [mm]	3290	3290
Totale hoogte [mm]	3688	3688
Gewicht vanaf [kg]	12 030	13 120
Trekker min. pk	135	150

• : standaard    o : optioneel    - : niet mogelijk

## RQ2060



### LOOFBAND

De RQ2060 en RQA2060 zijn uitgerust met een loofband om loof van de productstroom te scheiden. De 3 loofverensets zijn afzonderlijk hydraulisch in hoogte verstelbaar. De extra, volledig gesloten, spijlenketting zorgt voor een vlotte scheiding van loof en product. Hierdoor blijven de valhoogtes tot een minimum beperkt met een maximale kwaliteit als resultaat.

## RJ2060



### J-ELEVATOR

De 900 mm brede J-elevator zorgt voor een productvriendelijk transport naar de vlakke egelband. Dit maakt de rooier nog toegankelijker dan hij als was ten opzichte van het model met ringelevator.



### AFDRIJFROLLEN

De RJ2060 is standaard uitgerust met 2 afdrijfrollen boven de vlakke egelband. De afdrijfrollen zijn het meest geschikt voor het rooien van wortelen en uien. De rollen zijn in hoogte en snelheid verstelbaar vanuit het sorteerplatform en vanuit de trekkercabine.



### NOPPENBAND

Optioneel kan er gekozen worden voor een 2 x 2 rijen noppenband, waarvan de snelheid per paar regelbaar is. De positie van het frame van de noppenbanden is regelbaar in alle mogelijke hellingen boven de egelband, om stenen en kluiten effectief te verwijderen.



## **RIJDEND LOSSEN = MAXIMALE PRODUCTIVITEIT**

Stilstaan tijdens het lossen neemt kostbare tijd in beslag. Tijd waarover u in veel gevallen niet beschikt, mede doordat de weersomstandigheden vaak zo oncontroleerbaar zijn. Daarom biedt Dewulf standaard de rijdend lossen bunker aan. Met rijdend lossen hoeft u niet steeds het rooiproces te staken om te lossen, waardoor uw productiviteit zelfs tot 25 % kan worden opgeschroefd. De ruime 11 m<sup>3</sup> bunker is voor optimale stabiliteit vast bevestigd op het chassis. Het bewegend deel van de bunker reikt diep in de kipper, zodat de valhoogte zo klein mogelijk blijft. Vanuit de trekkercabine heeft u een uitstekend zicht op het lossen. U heeft verder geen omkijken meer naar het vullen van de bunker, aangezien dit volledig automatisch plaatsvindt en tot de standaarduitrusting behoort. Op deze manier kunt u zich maximaal concentreren op het rooien en lossen van de aardappelen.



## ONGEËVENAARDE BODEMVRIJHEID DANKZIJ DIVERSE WIELCONFIGURATIES

### Standaard

Links: Trelleborg 850/45 B30.5  
Rechts: Trelleborg 850/45 B30.5

### Optie 1

Links: Mitas 2 x 700 380/85 R34  
Rechts: Trelleborg 850/45 B30.5

### Optie 2

Links: Mitas 2 x 700 380/85 R34  
Rechts: Michelin 1000/50 R25

### Optie 3

Links: Michelin 1000/50 R25  
Rechts: Michelin 1000/50 R25



Trelleborg



Michelin



Mitas

## STERKE ARGUMENTEN

- De hoogste mate van toegankelijkheid in de markt
- Robuste achteras met uitslag van 20 graden
- Standaard 1000 rpm (optioneel 540 rpm)
- Luchtdrukremmen met drukvat op rooier (optioneel)
- Hydraulische aandrijving van beide wielen (optioneel)





## GEMAKKELIJK WERKEN IS SNELLER WERKEN

De R2060 biedt een uitstekend zicht op de rooiunit vanuit de trekker. De ergonomische joystick ligt comfortabel in de hand en laat zich eenvoudig bedienen. Daarenboven is het mogelijk om verschillende rooi-instellingen te linken in 5 configureerbare voorkeuzetoetsen. Zo verandert u de volledige instelling van de machine met slechts 1 druk op de knop.





## FLEXIBEL VOOR VERSCHILLENDE GROENTETEELTEN

- Aardappelen
- Industriewortelen
- Parijse wortelen
- Ondergeploegde wortelen
- Versmarkt wortelen
- Witloof
- Uien
- Bloembollen
- Rode bieten
- Rapen
- Schorseneren
- ...

Moorseelsesteenweg 20  
8800 Roeselare  
België

+32 51 20 58 71  
[www.dewulfgroup.com](http://www.dewulfgroup.com)  
[info@dewulfgroup.com](mailto:info@dewulfgroup.com)

**dewulf**  
enjoy growing