

# Programma

NL · 2017/18






# Schudders KW/KWT

Het KRONE cirkelschudderprogramma biedt hoogwaardige en betrouwbare machines in alle werkbreedtes. Ze overtuigen door hun uitgebreide standaarduitvoering en werkkwaliteit, maar ook door vele innovaties, zoals bijvoorbeeld de onderhoudsvrije OctoLink vingerkoppelingen en gesloten vetbadaandrijvingen voor de rotoraandrijvingen. De KRONE cirkelschudders stellen uw oogst veilig en bieden een hoog bedieningscomfort.

- OctoLink: onderhoudsvrije 8-vingerkoppeling met directe, sterke vermogensoverdracht
- In gesloten vetbad lopende rotoraandrijvingen – geen smeernippels
- Robuuste tandarmen van buisprofiel met Super-C tanden (9,5 mm)
- Voor schoon ruwvoeder: KRONE kameffect door ongelijke lengte van de tandpoten
- Centrale schuinstelling naar links en rechts (tbv kantschudders)

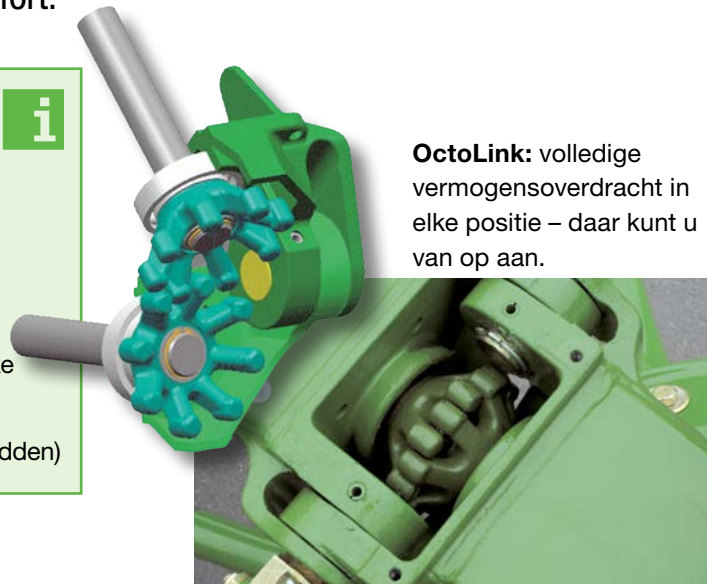

**OctoLink:** volledige vermogensoverdracht in elke positie – daar kunt u van op aan.


## Technische gegevens

### Schudders KW/KWT

Type	KW 4.62/4	KW 5.52/4x7	KW 5.52/4x7 T	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6x7	KWT 7.82/6x7	KW 7.92/8
Werkbreedte in mm ca.	4.600	5.500	5.500	6.000	6.700	7.800	7.800	7.900
Aantal elementen	4	4	4	6	6	6	6	8
Aantal armen per element	6	7	7	5	6	7	7	5
Aanbouw	Hefgedragen	Hefgedragen	getrokken	Hefgedragen	Hefgedragen	Hefgedragen	getrokken	Hefgedragen
Benodigd vermogen vanaf ca. kW/PK	25/34	37/50	18/25	37/50	44/60	48/65	37/50	48/65

(T = gezogen)



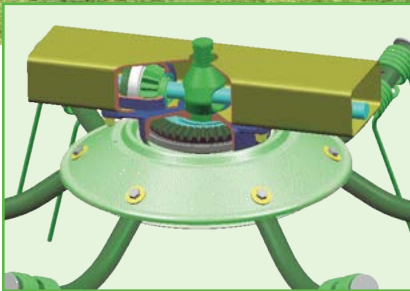

Robuust en onderhoudsvrij: De gesloten vetbad-aandrijvingen zijn vast onder het frame gemonteerd. Dat geeft stabiliteit.

Voor de KRONER KWT 11.22/10 met 10,95 m werkbreedte is slechts 40 KW / 55 pk nodig

**Schoon ruwvoer, homogene egale verdeling:**

De verschillende lengtes van de tandbenen van de 9,5 mm dikke tanden zorgen voor goed en schoon ruwvoer, door het „KRONER kameffect“. Met vijf windingen zijn de veerstalen tanden van Super C materiaal flexibel en hoog belastbaar en hebben daardoor een lange levensduur. Speciale kappen aan de buiseinden van de tandarmen voorkomen verlies van tanden.



De centrale schuinstelling, de schudhoekinstelling, antiwikkelpennen en instelbare schoorstangen tussen de aanbouwboek en de machine behoren bij de KRONER KW tot de standaard uitrusting.

KW	KWT	KW	KWT	KW	KWT	KWT	KWT	KWT
8.82/8	8.82/8	10.02/10	10.02/10	11.22/10	11.22/10	1300	1600	2000
8.800	8.800	10.000	10.000	10.950	10.950	13.100	15.270	19.600
8	8	10	10	10	10	12	14	18
6	6	5	5	6	6	6	6	6
Hefgedragen	getrokken	Hefgedragen	getrokken	Hefgedragen	getrokken	getrokken	getrokken	getrokken
55/75	37/50	66/90	40/55	66/90	40/55	44/60	60/80	80/110



# De Maschinenfabrik Bernard Krone

Perfect tot in detail



Innovatief, competent en nauwe klant contacten – Deze criterium kenmerken de filosofie van de familieonderneming KRONE. KRONE is de specialist in de groenvoederwinning en produceert schijvenmaaiers, schudders, harken, opraap- en doseerwagwens, ronde balen en vierkante balen persen en tot slot de zelfrijdende BiG M maaier en BiG X veldhakselaar. Kwaliteit uit Spelle, sinds 1906.

uw KRONE dealer



**Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0  
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de | [www.krone-nederland.nl](http://www.krone-nederland.nl)