


# TULLIP

# 2018

## *Akkerbouwmachines*



4 times overlap

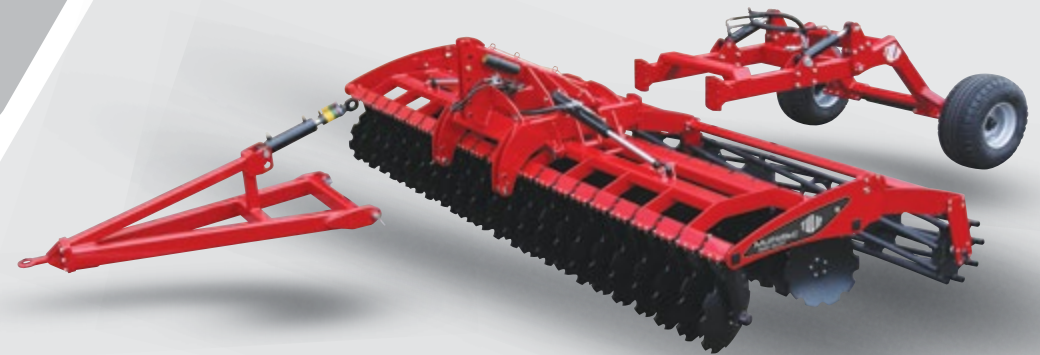

Modular design

The original, renewed



Special application





Gestraald, gepoedercoat frame en driepuntsbok.

De rol heeft vele verstelmogelijkheden en een "floating" systeem. Deze bepaalt de werkdiepte van de machine.

Multidiscs zijn leverbaar in gedragen vaste, gedragen opklapbare (H), en getrokken opklapbare (HT) versies van 1,8 tot 12 meter breed.

De opklapbare Multidiscs zijn opgeklapt te stallen. Simpel en compact!



- Geharde schijven met hoge snijcapaciteit
- Keerring met bescherming tegen oversmeren
- Bescherming tegen gewasresten
- 5 bouten M12 10.9
- Naaf uit 1 stuk gesmeed
- Extra grote vetkamer
- 2 overgedimensioneerde kegellagers
- Gietstalen afsluitdop



De standaard Multidisc is uitgerust met schijven met van  $\varnothing$  510 mm en is ontworpen voor werkdieptes van 4 tot 10 cm. De Multidisc XL versies worden geleverd met schijven van  $\varnothing$  560 mm welke geschikt zijn om dieper te werken. De XL heeft meer ruimte tussen de 2 rijen schijven en is dus beter geschikt voor velden met veel gewasresten, zoals bij maïs en zonnebloem. De XXL heeft nog grotere schijven van  $\varnothing$  610 mm en een grotere balkafstand voor een betere doorlaat. De XXL stelen zijn overlangs gezet waardoor ze extra stevig zijn en bestand tegen zeer zware omstandigheden.

Rubberen torsievering. Voor de XL versies worden stuggere driehoekrubbers gebruikt die bestand zijn tegen grotere krachten.

Accessoires eenvoudig te monteren

	Multidisc (H)	Multidisc XL (H)	Multidisc XXL (H)
<b>afmetingen schijven</b>	$\varnothing$ 510x5 mm	$\varnothing$ 560x5 mm	$\varnothing$ 610x6 mm
<b>ophanging</b>	ronde rubbers	driehoekige rubbers	driehoekige rubbers
<b>schijvenbalkafstand</b>	80 cm	100 cm	115 cm
<b>standaard rol</b>	open rol $\varnothing$ 440 mm	open rol $\varnothing$ 520 mm	open rol $\varnothing$ 520 mm
<b>werkdiepte</b>	4 - 10 cm	5 - 12 cm	5 - 15 cm



Optioneel: grondgeleiderplaat of grondgeleiderschijvenset die de grondstroom binnen de werkbreedte van de machine houdt.



Optioneel: stroverdeeleg voor een optimale verdeling van gewasresten.



Optioneel: pakkerrol met individueel geveerde, zelfinstellende schrapers.





# Multidisc

De **Multidisc** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 510 mm en een rijafstand van 80 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 1,8 meter tot en met 4,5 meter. Het is een lichte, maar robuuste machine. De overgedimensioneerde lagerhuizen maken de Multidisc onderhoudsarm.

De agressieve werking van de kartelschijven zorgt voor een ideale verwerking en vermenging van de gewasresten. De **Multidisc** is een ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen tegen lage kosten.



<b>Multidisc</b>		<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>
Werkbreedte	m	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Lengte (A)	mm	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
Breedte (B)	mm	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Hoogte (C)	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Open rol	ø mm	440	440	440	440	440	520	520
Aantal schijven		12	14	18	22	26	30	34
Min./max. vermogen	pk	40/70	50/75	60/100	75/120	85/140	100/160	115/180
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	720/825	875/985	975/1115	1140/1305	1290/1475	1565/1670	1760/1880

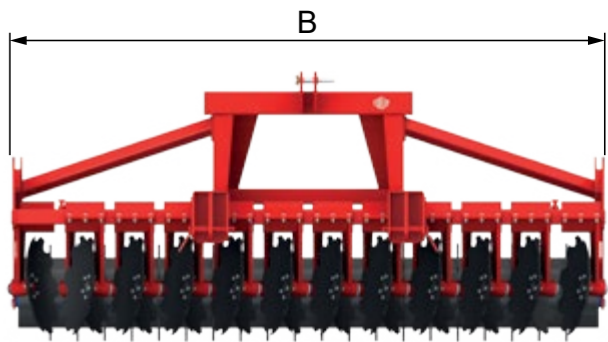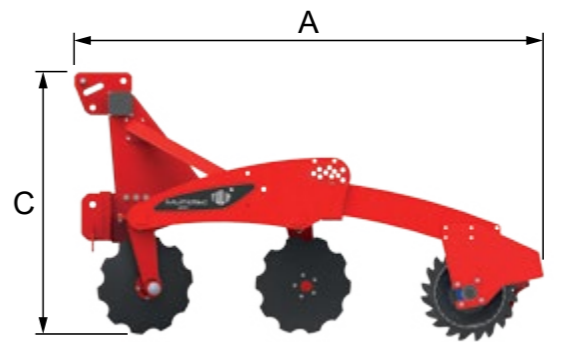





745-935-089



745-935-003-002



745-935-008-...



745-935-004-001



745-935-003-005



745-935-001-...




745-935-069-...



745-935-064-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-022	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld	47
760-020-062	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	37

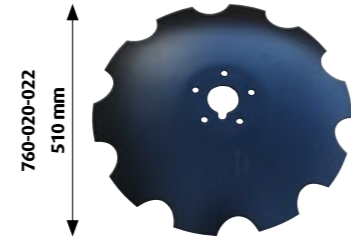

Geslepen schijven

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 510 mm
- Schijvenbalkafstand 80 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. ronde rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiël, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- T/m 200: aankoppeling cat. II
- Vanaf 250: aankoppeling cat. II en III
- T/m 350: diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 440 mm
- Vanaf 400: diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- Vanaf 350: schoren voor een hoge stabiliteit

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen van de rol.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
745-180	<b>Multidisc 180</b>	4.900
745-200	<b>Multidisc 200</b>	5.375
745-250	<b>Multidisc 250</b>	6.340
745-300	<b>Multidisc 300</b>	7.320
745-350	<b>Multidisc 350</b>	8.535
745-400	<b>Multidisc 400</b>	9.915
745-450	<b>Multidisc 450</b>	11.875
<b>Accessoires</b>		
745-935-030-005	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 180, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-360
745-935-030-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 200, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-390
745-935-030-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 250, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-460
745-935-030-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-525
745-935-030-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 350, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-605
745-935-032-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.150
745-935-032-007	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.285
745-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
745-935-019-003	Open rol Ø 520 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm	450
745-935-019-004	Open rol Ø 520 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm	520
745-935-019-001	Open rol Ø 520 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	595
745-935-019-006	Open rol Ø 520 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	685
745-935-001-005	Pakkerrol Ø 500 mm 180 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.010
745-935-001-003	Pakkerrol Ø 500 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.080
745-935-001-004	Pakkerrol Ø 500 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.250
745-935-001-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.425
745-935-001-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.640
745-935-050-002	Pakkerrol Ø 500 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.080
745-935-050-007	Pakkerrol Ø 500 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.200
745-935-025-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.890
745-935-025-006	Pakkerrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	3.320
745-935-051-002	Pakkerrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.980
745-935-051-007	Pakkerrol Ø 600 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.320
745-935-008-003	Ringrol Ø 600 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.795
745-935-008-004	Ringrol Ø 600 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.085
745-935-008-001	Ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.380
745-935-008-006	Ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.735
745-935-053-002	Ringrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.320
745-935-053-007	Ringrol Ø 600 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.940
745-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
745-935-069-012	Stroverdeeleg 180 achter de laatste rij schijven	485
745-935-069-008	Stroverdeeleg 200 achter de laatste rij schijven	510
745-935-069-009	Stroverdeeleg 250 achter de laatste rij schijven	570
745-935-069-001	Stroverdeeleg 300 achter de laatste rij schijven	625
745-935-069-011	Stroverdeeleg 350 achter de laatste rij schijven	730
745-935-069-002	Stroverdeeleg 400 achter de laatste rij schijven	895
745-935-069-016	Stroverdeeleg 450 achter de laatste rij schijven	1.060
745-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
745-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
745-935-070	Schoren voor Multidisc 300	130
745-935-064-001	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
745-935-004-001	Ballastbak	320
745-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
	Rollen ander model	<b>op aanvraag</b>



# Multidisc H


De **Multidisc H** is een opklapbare schijveneg met schijven met een diameter van 510 mm en een rijafstand van 80 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,0 tot en met 9,0 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat.



Iedere schijveneg van de H-serie kan uitgerust worden met een Junior / Senior transportonderstel zodat ze getransformeerd wordt in een getrokken machine. De agressieve werking van de kartelschijven zorgt voor een ideale verwerking en vermenging van de gewasresten. De **Multidisc H** is een ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen tegen lage kosten.



<b>Multidisc H</b>		<b>400 H</b>	<b>450 H</b>	<b>500 H</b>	<b>600 H</b>	<b>700 H</b>	<b>900 H</b>
Werkbreedte	m	4	4,5	5	6	7	9
Lengte (A)	mm	2230	2230	2230	2230	2230	2230
Breedte (B)	mm	4000	4500	5000	6000	7000	9000
Hoogte (C)	mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Totale breedte (D)	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980
Hoogte opgeklapt (E)	mm	2000	2250	2500	3000	3500	3780
Open rol	ø mm	440	440	440	440	440	440
Aantal schijven		30	34	38	46	54	70
Min./max. vermogen	pk	100/160	115/180	125/200	150/250	180/290	230/370
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2105/2325	2285/2530	2525/2810	2945/3270	3425/3795	5850/6285

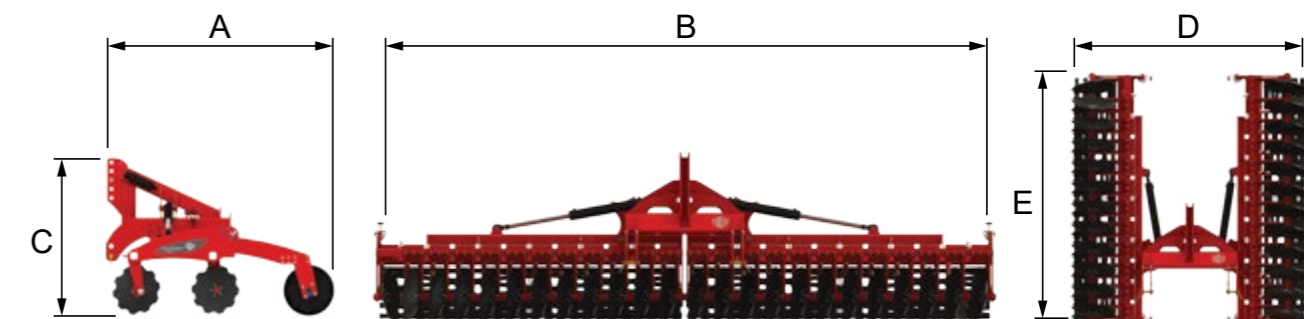





746-935-003-005



746-935-002-...



746-935-069-...



746-935-072



746-935-003-002



746-935-009-...




746-935-064-002



746-935-083-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-022	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld	47
760-020-062	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	37

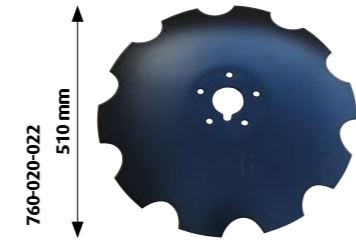

760-020-022  
510 mm



Geslepen schijven



Open rol V-vorm Ø 640 mm

**NIEUW!**

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 510 mm
- Schijvenbalkafstand 80 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. ronde rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- Tot 500 H: aankoppeling cat. II en III
- Vanaf 600 H: aankoppeling cat. III/Quick hitch
- Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport (de zijframes van de 900 H zijn opvouwbaar én inschuifbaar)
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 440 mm

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting: vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet: gesmede naaf.
- Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen van de rol.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken automatisch vastgezet.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte, de tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Extra gewicht: aan te raden vanaf de Multidisc 600 H of bij harde grond en/of taai restgewas.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
746-400	Multidisc 400 H	12.980
746-450	Multidisc 450 H	13.940
746-500	Multidisc 500 H	14.910
746-600	Multidisc 600 H	16.860
746-700	Multidisc 700 H	19.165
746-900	Multidisc 900 H	27.880


Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
<b>Accessoires</b>		
746-935-031-...	Minderprijs niet-levering open rol, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers standaard uitvoering	op aanvraag
746-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
746-935-020-001	Open rol Ø 520 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	895
746-935-020-002	Open rol Ø 520 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	970
746-935-020-003	Open rol Ø 520 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.045
746-935-020-004	Open rol Ø 520 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.190
746-935-020-013	Open rol Ø 520 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.365
746-935-020-006	Open rol Ø 520 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.785
746-935-002-001	Pakkerrol Ø 500 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.155
746-935-002-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.330
746-935-002-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.505
746-935-002-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.850
746-935-002-013	Pakkerrol Ø 500 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	3.275
746-935-002-006	Pakkerrol Ø 500 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.275
746-935-026-001	Pakkerrol Ø 600 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.350
746-935-026-002	Pakkerrol Ø 600 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.705
746-935-026-003	Pakkerrol Ø 600 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	5.065
746-935-026-004	Pakkerrol Ø 600 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	5.780
746-935-026-013	Pakkerrol Ø 600 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	6.640
746-935-026-006	Pakkerrol Ø 600 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	8.670
746-935-088-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.880
746-935-088-013	Open rol V-vorm Ø 640 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	3.310
746-935-088-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.320
746-935-009-001	Ringrol Ø 600 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	3.585
746-935-009-002	Ringrol Ø 600 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	3.880
746-935-009-003	Ringrol Ø 600 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.175
746-935-009-004	Ringrol Ø 600 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	4.760
746-935-009-013	Ringrol Ø 600 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	5.470
746-935-009-006	Ringrol Ø 600 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	7.140
746-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
746-935-069-003	Stroverdeeleg 400 H achter de laatste rij schijven	1.020
746-935-069-004	Stroverdeeleg 450 H achter de laatste rij schijven	1.075
746-935-069-005	Stroverdeeleg 500 H achter de laatste rij schijven	1.130
746-935-069-006	Stroverdeeleg 600 H achter de laatste rij schijven	1.245
746-935-069-017	Stroverdeeleg 700 H achter de laatste rij schijven	1.450
746-935-069-010	Stroverdeeleg 900 H achter de laatste rij schijven	1.870
746-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
746-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
746-935-057	Hydraulische ontgrendeling	505
746-935-064-002	Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden	740
746-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan (aanbevolen bij gebruik van trailing kit)	1.285
746-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
746-935-027-001	Extra gewicht basis 300 kg	755
746-935-027-002	Extra gewicht supplement 150 kg	375
746-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 H (blz. 52-53)	9.250
746-935-083-002	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Senior trailing kit" 900 H (blz. 52-53)	12.080
746-935-072	Opbouw bemester op Multidisc H	op aanvraag
	Rollen ander model	op aanvraag








# Multidisc XL

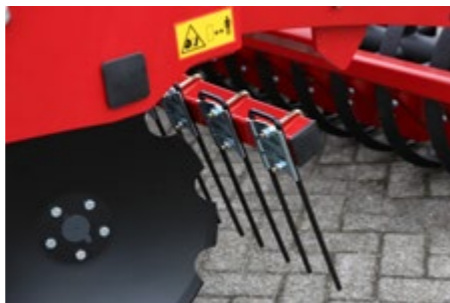De **Multidisc XL** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 100 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot en met 4,5 meter. De schijfelementen zijn 25 mm dik en gebogen voor extra stevigheid en het doorlaten van stenen. De overgedimensioneerde lagerhuizen maken de Multidisc onderhoudsarm. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmais of groenbemester.

De **Multidisc XL** werkt net iets dieper en agressiever dan de gewone Multidisc. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.



					
<b>Multidisc XL</b>		<b>300 XL</b>	<b>350 XL</b>	<b>400 XL</b>	<b>450 XL</b>
Werkbreedte	m	3	3,5	4	4,5
Lengte (A)	mm	2480	2480	2480	2480
Breedte (B)	mm	3000	3500	4000	4500
Hoogte (C)	mm	1390	1390	1390	1390
Open rol	ø mm	520	520	520	520
Aantal schijven		22	26	30	34
Min./max. vermogen	pk	95/140	110/160	125/190	145/210
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	1440/1500	1615/1685	1775/1880	1960/2080

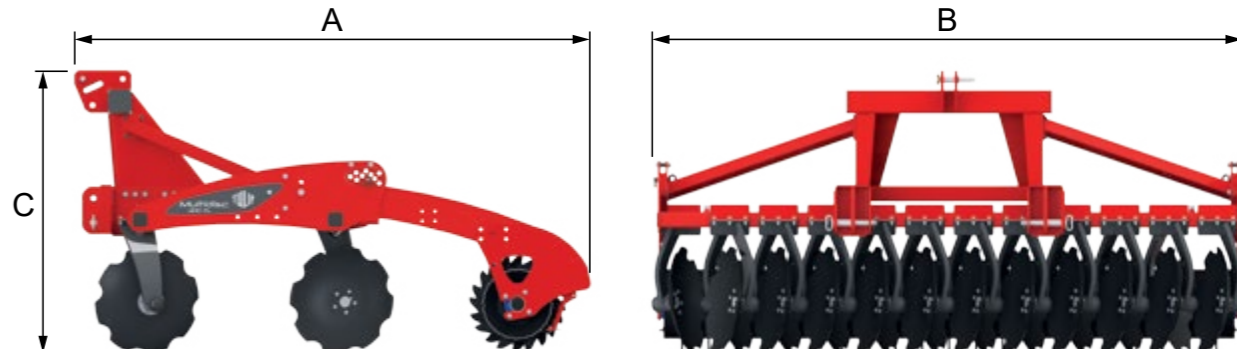





747-935-073-...



747-935-003-002



747-935-053-...



747-935-069-...



747-935-003-005




747-935-050-...




747-935-004-001



Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66

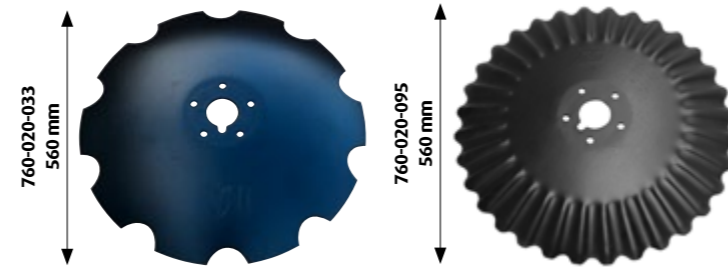

Geslepen schijven

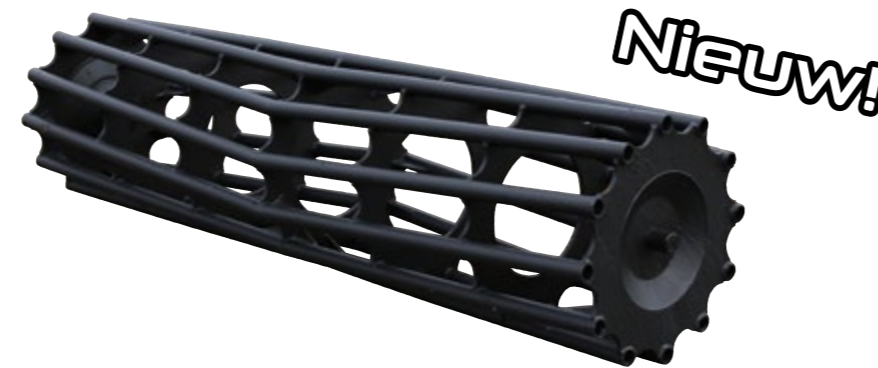

Open rol V-vorm Ø 640 mm

**NIEUW!**

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- Schijvenbalkafstand 100 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- Aankoppeling cat. II en III
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- Schoren voor een hoge stabiliteit
- Bok XL model 2015 standaard vanaf Multidisc 350 XL

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
- "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

## Verschillen Multidisc XL / Multidisc

- Schijven Ø 560 mm i.p.v. Ø 510 mm met langere schijfarmen
- Grotere afstand tussen de rijen schijven (20 cm meer)
- Schijfarmen 25 mm i.p.v. 20 mm
- Open rol Ø 520 mm i.p.v. Ø 440 mm
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige i.p.v. ronde rubbers
- Grotere grondstroom en capaciteit
- Schoren voor een hoge stabiliteit

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
747-300	Multidisc 300 XL	8.960
747-350	Multidisc 350 XL	10.245
747-400	Multidisc 400 XL	11.080
747-450	Multidisc 450 XL	13.655

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
<b>Accessoires</b>		
747-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-885
747-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.015
747-935-032-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.150
747-935-032-007	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.285
747-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
747-935-050-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	830
747-935-050-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	955
747-935-050-002	Pakkerrol Ø 500 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.080
747-935-050-007	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.200
747-935-051-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.295
747-935-051-006	Pakkerrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.635
747-935-051-002	Pakkerrol Ø 600 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.980
747-935-051-007	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.320
747-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	845
747-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	970
747-935-086-002	Open rol V-vorm Ø 640 mm 400 XL ipv open rol Ø 520 mm	1.100
747-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.785
747-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.050
747-935-053-002	Ringrol Ø 600 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.320
747-935-053-007	Ringrol Ø 600 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.940
747-935-082-001	Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.085
747-935-082-006	Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.550
747-935-073-001	Groefpakkerrol Ø 800 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.785
747-935-073-006	Groefpakkerrol Ø 800 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.350
747-935-073-002	Groefpakkerrol Ø 800 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.920
747-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
747-935-069-001	Stroverdeeleg 300 XL achter de laatste rij schijven	625
747-935-069-011	Stroverdeeleg 350 XL achter de laatste rij schijven	730
747-935-069-002	Stroverdeeleg 400 XL achter de laatste rij schijven	895
747-935-069-016	Stroverdeeleg 450 XL achter de laatste rij schijven	1.060
747-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
747-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
747-935-064-001	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
747-935-004-001	Ballastbak	320
747-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
747-935-096	Bok XL model 2015 (voorbereid voor "Junior trailing kit")	190
747-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom "Junior trailing kit" (blz. 52-53)	op aanvraag
747-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm - per schijf	10
	Rollen ander model	op aanvraag



# Multidisc XLH

De **Multidisc XLH** is een opklapbare schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 100 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,0 tot en met 9,5 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat.

Iedere schijveneg van de XLH-serie kan uitgerust worden met een Junior / Senior transportonderstel zodat ze getransformeerd wordt in een getrokken machine. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.


De **Multidisc XLH** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc H. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.



YouTube



<b>Multidisc XLH</b>		<b>400 XLH</b>	<b>450 XLH</b>	<b>500 XLH</b>	<b>600 XLH</b>	<b>650 XLH</b>	<b>700 XLH</b>	<b>850 XLH</b>	<b>950 XLH</b>
Werkbreedte	m	4	4,5	5	6	6,5	7	8,5	9,5
Lengte (A)	mm	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2560	2560
Breedte (B)	mm	4000	4500	5000	6000	6500	7000	8500	9500
Hoogte (C)	mm	1675	1675	1675	1675	1675	1675	2375	2375
Breedte opgeklapt	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980	3490	3490
Hoogte opgeklapt	mm	2000	2250	2500	3000	3250	3500	3200	3700
Open rol	ø mm	520	520	520	520	520	520	520	520
Aantal schijven		30	34	38	46	50	54	66	74
Min./max. vermogen	pk	125/190	145/210	160/240	190/290	180/300	230/340	300/450	340/550
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2470/2565	2620/2750	3005/3185	3385/3495	3650/3820	3830/3970	3800/---	4000/---

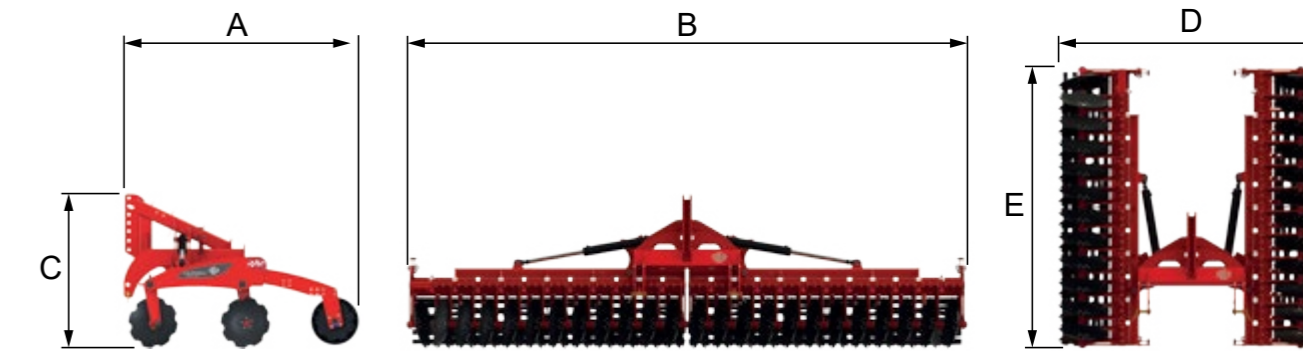





748-935-003-005



748-935-052-...



748-935-069



748-935-072



748-935-003-002



748-935-054




748-935-064-002



748-935-083-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66

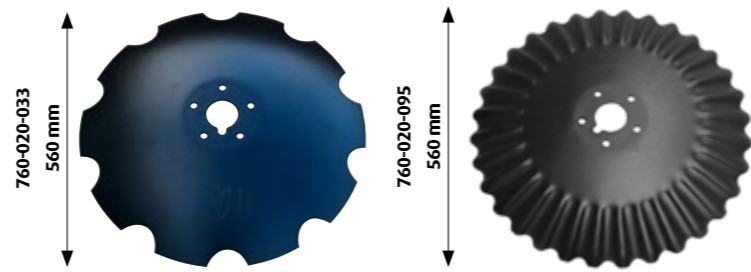

Geslepen schijven



Open rol V-vorm Ø 640 mm

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- Schijvenbalkafstand 100 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- 400 XLH/450 XLH: aankoppeling cat. II en III
- Vanaf 500 XLH: aankoppeling cat. III/Quick hitch
- Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport (de zijframes van de 850 XLH/950 XLH zijn opvouwbaar én inschuifbaar)
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken vergrendeld.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Extra gewicht: aan te raden vanaf de Multidisc 600 XLH of bij harde grond en/of taai restgewas.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
- "Junior/senior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
748-400	Multidisc 400 XLH	15.090
748-450	Multidisc 450 XLH	16.370
748-500	Multidisc 500 XLH	17.635
748-600	Multidisc 600 XLH	20.185
748-650	Multidisc 650 XLH	21.650
748-700	Multidisc 700 XLH	23.090
748-850	Multidisc 850 XLH	31.265
748-950	Multidisc 950 XLH	34.625


Artikelcode	Accessoires	Prijzen in EURO
748-935-033-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.345
748-935-033-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.455
748-935-033-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 500 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.570
748-935-033-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 600 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.795
748-935-033-014	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 650 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.905
748-935-033-013	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 700 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-2.060
748-935-033-015	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 850 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-2.600
748-935-033-016	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 950 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-2.825
748-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
748-935-052-001	Pakkerrol Ø 500 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.260
748-935-052-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.360
748-935-052-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.460
748-935-052-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.660
748-935-052-014	Pakkerrol Ø 500 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.755
748-935-052-013	Pakkerrol Ø 500 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.910
748-935-055-001	Pakkerrol Ø 600 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.455
748-935-055-002	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.735
748-935-055-003	Pakkerrol Ø 600 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.020
748-935-055-004	Pakkerrol Ø 600 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.590
748-935-055-014	Pakkerrol Ø 600 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.860
748-935-055-013	Pakkerrol Ø 600 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.275
748-935-055-015	Pakkerrol Ø 600 mm 850 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	6.660
748-935-055-016	Pakkerrol Ø 600 mm 950 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	7.225
748-935-087-003	Open rol V-vorm Ø 640 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.475
748-935-087-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.690
748-935-054-001	Ringrol Ø 600 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.690
748-935-054-002	Ringrol Ø 600 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.910
748-935-054-003	Ringrol Ø 600 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.130
748-935-054-004	Ringrol Ø 600 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.570
748-935-054-014	Ringrol Ø 600 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.780
748-935-054-013	Ringrol Ø 600 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.105
748-935-054-015	Ringrol Ø 600 mm 850 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.180
748-935-054-016	Ringrol Ø 600 mm 950 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.620
748-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
748-935-069-003	Stroverdeeleg 400 XLH achter de laatste rij schijven	1.020
748-935-069-004	Stroverdeeleg 450 XLH achter de laatste rij schijven	1.075
748-935-069-005	Stroverdeeleg 500 XLH achter de laatste rij schijven	1.130
748-935-069-006	Stroverdeeleg 600 XLH achter de laatste rij schijven	1.245
748-935-069-018	Stroverdeeleg 650 XLH achter de laatste rij schijven	1.370
748-935-069-017	Stroverdeeleg 700 XLH achter de laatste rij schijven	1.450
748-935-069-019	Stroverdeeleg 850 XLH achter de laatste rij schijven	1.830
748-935-069-020	Stroverdeeleg 950 XLH achter de laatste rij schijven	2.190
748-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
748-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
748-935-057	Hydraulische ontgrendeling	505
748-935-064-002	Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden	740
748-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan	1.285
748-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
748-935-027-001	Extra gewicht basis 300 kg	755
748-935-027-002	Extra gewicht supplement 150 kg	375
748-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XLH (blz. 52-53)	9.250
748-935-083-002	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Senior trailing kit" 850/950 XLH (blz. 52-53)	12.080
748-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm - per schijf	10
748-935-072	Opbouw bemester op Multidisc XLH	op aanvraag
	Rollen ander model	op aanvraag





# Multidisc XXL

De **Multidisc XXL** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 610 mm en een rijafstand van 115 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot en met 4,5 meter. De schijfelementen zijn 25 mm dik en gebogen voor extra stevigheid en het doorlaten van stenen. De overgedimensioneerde lagerhuizen maken de Multidisc onderhoudsarm. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmais of groenbemester.

De **Multidisc XXL** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc XL. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een zeer hoge concentratie gewasresten en extreme omstandigheden. Het is de meest robuuste machine in het Multidisc gamma.

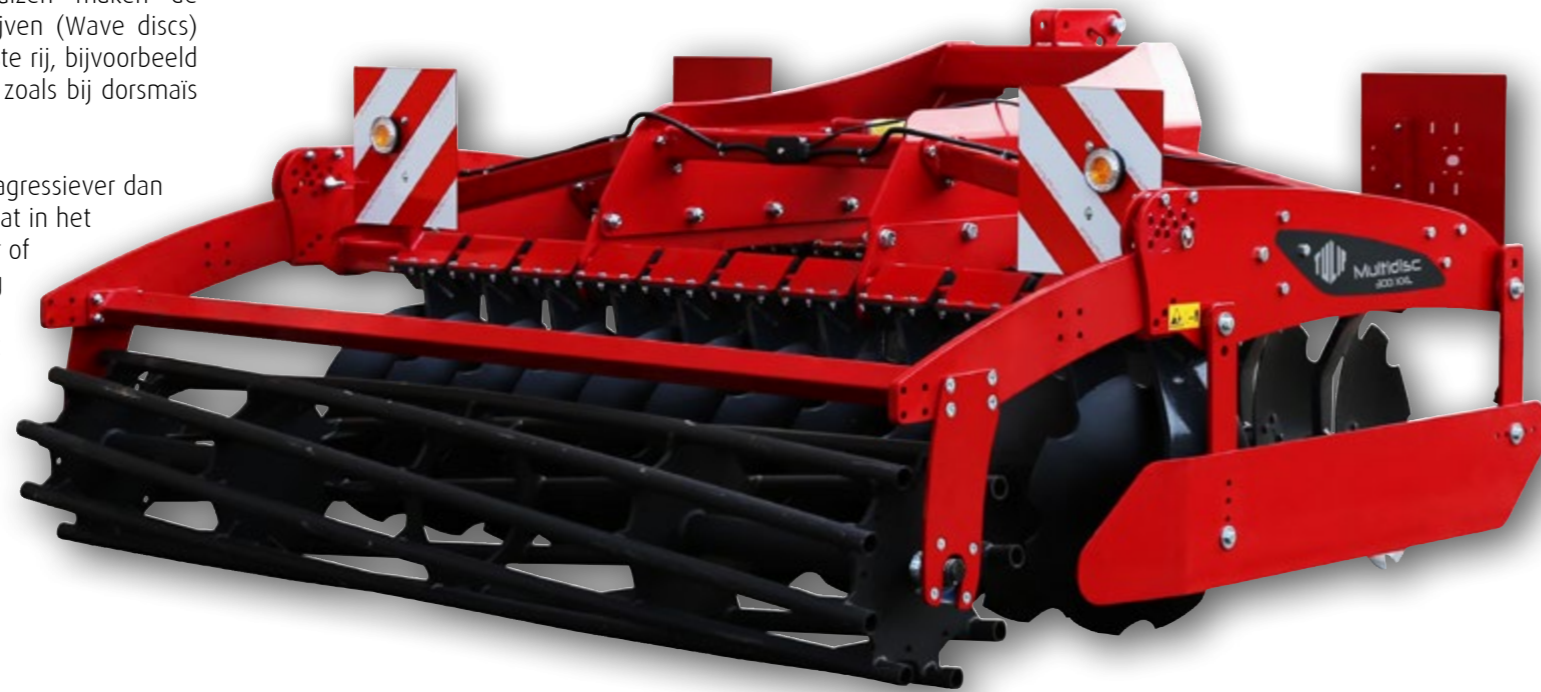

<b>Multidisc XXL</b>		<b>300 XXL</b>	<b>350 XXL</b>	<b>400 XXL</b>	<b>450 XXL</b>
Werkbreedte	m	3	3,5	4	4,5
Lengte (A)	mm	2780	2780	2780	2780
Breedte (B)	mm	3000	3500	4000	4500
Hoogte (C)	mm	1485	1485	1485	1485
Open rol	ø mm	520	520	520	520
Aantal schijven		22	26	30	34
Min./max. vermogen	pk	110/150	125/180	145/210	170/230
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	1520/1800	1690/2015	1860/2230	2050/2445

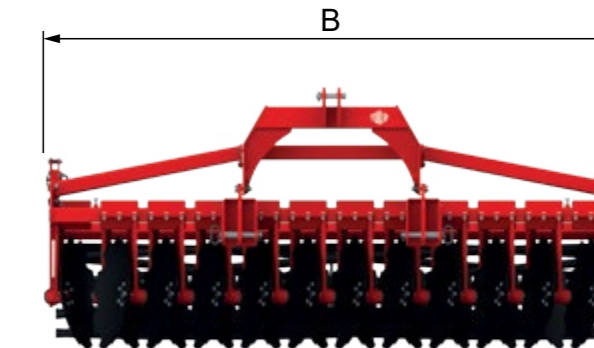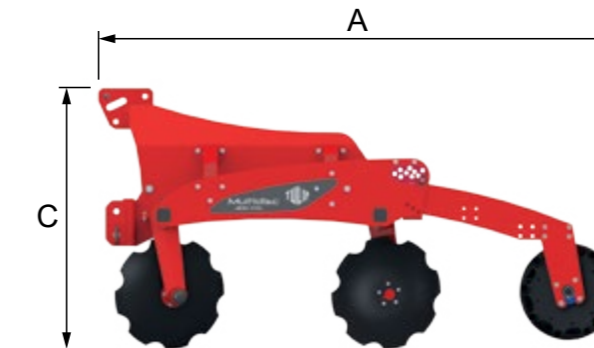





Scheibenelemente mit dreieckigen Gummis



779-935-003-010



779-935-069-...



779-935-083-001



779-935-050-...



779-935-089




779-935-064-001



779-935-083-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-044	Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld	67
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66

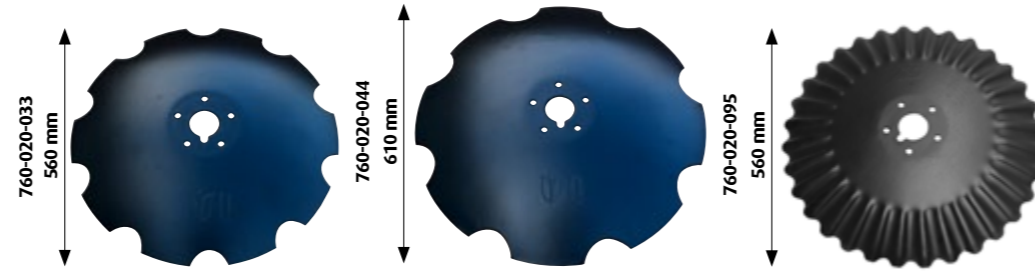

Geslepen schijven



Open rol V-vorm Ø 640 mm

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
- Schijvenbalkafstand 115 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- Aankoppeling cat. II en III
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- Schoren voor een hoge stabiliteit
- Bok XXL model 2015 standaard vanaf Multidisc 350 XXL

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
- "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

## Verschillen Multidisc XXL / Multidisc XL

- Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfbevestiging
- Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
- Extra verzaard frame bestand tegen hogere vermogens

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
779-300	Multidisc 300 XXL	10.050
779-350	Multidisc 350 XXL	11.295
779-400	Multidisc 400 XXL	12.245
779-450	Multidisc 450 XXL	14.380

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
<b>Accessoires</b>		
779-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-885
779-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.015
779-935-032-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.150
779-935-032-007	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.285
779-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
779-935-050-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	830
779-935-050-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	955
779-935-050-002	Pakkerrol Ø 500 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.080
779-935-050-007	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.200
779-935-051-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.295
779-935-051-006	Pakkerrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.635
779-935-051-002	Pakkerrol Ø 600 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.980
779-935-051-007	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.320
779-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	845
779-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XXL ipv open rol Ø 520 mm	970
779-935-086-002	Open rol V-vorm Ø 640 mm 400 XXL ipv open rol Ø 520 mm	1.100
779-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.785
779-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.050
779-935-053-002	Ringrol Ø 600 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.320
779-935-053-007	Ringrol Ø 600 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.940
779-935-078-002	Dubbele open rol Ø 520/440 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.305
779-935-078-003	Dubbele open rol Ø 520/440 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.450
779-935-082-001	Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.085
779-935-082-006	Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.550
779-935-073-001	Groefpakkerrol Ø 800 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.785
779-935-073-006	Groefpakkerrol Ø 800 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.350
779-935-073-002	Groefpakkerrol Ø 800 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.920
779-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
779-935-069-001	Stroverdeeleg 300 XXL achter de laatste rij schijven	625
779-935-069-011	Stroverdeeleg 350 XXL achter de laatste rij schijven	730
779-935-069-002	Stroverdeeleg 400 XXL achter de laatste rij schijven	895
779-935-069-016	Stroverdeeleg 450 XXL achter de laatste rij schijven	1.060
779-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
779-935-003-010	Grondgeleiderplaat rechts	605
779-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
779-935-064-001	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
779-935-004-001	Ballastbak	320
779-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
779-935-097	Bok XXL model 2015 (voorbereid voor "Junior trailing kit")	190
779-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom "Junior trailing kit" (blz. 52-53)	op aanvraag
779-935-086	Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen) - per schijf	-10
779-935-105	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 610 mm	0
	Rollen ander model	op aanvraag



# Multidisc XXLH


De **Multidisc XXLH** is een opklapbare schijveneg met schijven met een diameter van 610 mm en een rijafstand van 115 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,0 tot en met 12,5 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat.

Iedere schijveneg van de XXLH-serie kan uitgerust worden met een Junior/Senior transportonderstel (excl. 10 en 12 meter machines) zodat ze getransformeerd wordt in een getrokken machine. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XXLH** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc XLH. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een zeer hoge concentratie gewasresten en extreme omstandigheden. Het is de meest robuuste machine in het (opklapbare) Multidisc gamma.



<b>Multidisc XXLH</b>		<b>400 XXLH</b>	<b>450 XXLH</b>	<b>500 XXLH</b>	<b>600 XXLH</b>	<b>700 XXLH</b>	<b>850 XXLH</b>	<b>950 XXLH</b>
Werkbreedte	m	4	4,5	5	6	7	8,5	9,5
Lengte (A)	mm	2580	2580	2580	2580	2580	2640	2640
Breedte (B)	mm	4000	4500	5000	6000	7000	8500	9500
Hoogte (C)	mm	1460	1460	1460	1460	1460	2375	2375
Breedte opgeklapt (D)	mm	2920	2920	2920	2920	2920	3490	3490
Hoogte opgeklapt (E)	mm	2000	2300	2500	3000	3500	3200	3700
Open rol	ø mm	520	520	520	520	520	520	520
Aantal schijven		30	34	38	46	54	66	74
Min./max. vermogen	pk	145/210	170/230	180/260	220/310	260/370	300/450	340/550
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2550/2820	2700/2910	2850/3000	3150/3260	3450/3590	3800/---	4000/---

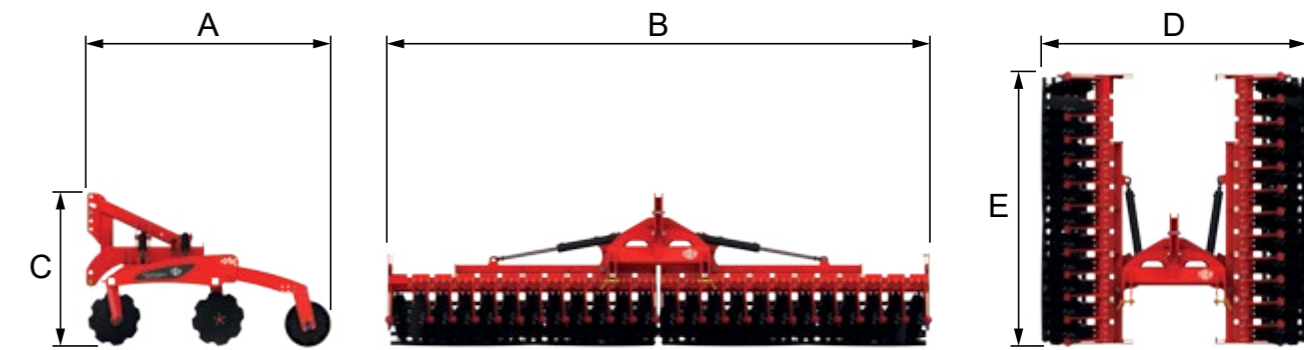





Scheibenelemente mit dreieckigen Gummis



749-935-054-...



749-935-003-010



749-935-083-002



749-935-052-...



749-935-003-005




749-935-069-...



749-935-064-002

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-044	Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld	67
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66

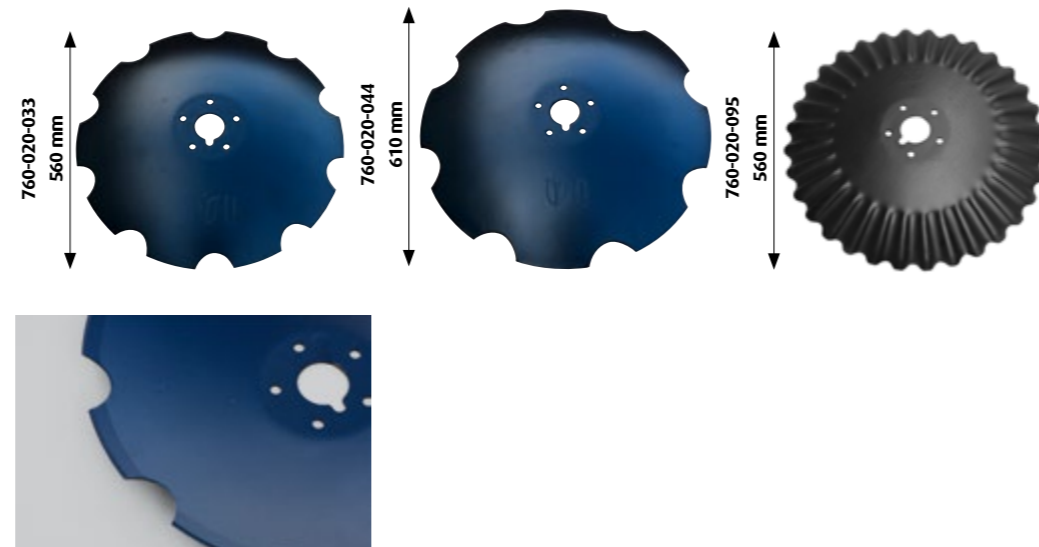

Geslepen schijven



Open rol V-vorm Ø 640 mm

## Standaarduitvoering

- 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
- Schijvenbalkafstand 115 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- Aankoppeling cat. III/Quick hitch
- Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken vergrendeld.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
- "Junior/Senior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

## Verschillen Multidisc XXLH / Multidisc XLH

- Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfarmen
- Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
- Extra verzaard frame bestand tegen hogere vermogens

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
749-400	Multidisc 400 XXLH	16.580
749-450	Multidisc 450 XXLH	18.060
749-500	Multidisc 500 XXLH	19.535
749-600	Multidisc 600 XXLH	22.470
749-700	Multidisc 700 XXLH	25.775
749-850	Multidisc 850 XXLH	32.840
749-950	Multidisc 950 XXLH	35.650

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
<b>Accessoires</b>		
749-935-033-...	Minderprijs niet-levering open rol, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers standaard uitvoering	op aanvraag
749-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
749-935-052-001	Pakkerrol Ø 500 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.260
749-935-052-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.360
749-935-052-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.460
749-935-052-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.660
749-935-052-013	Pakkerrol Ø 500 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.910
749-935-055-001	Pakkerrol Ø 600 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.455
749-935-055-002	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.735
749-935-055-003	Pakkerrol Ø 600 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.020
749-935-055-004	Pakkerrol Ø 600 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.590
749-935-055-013	Pakkerrol Ø 600 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.275
749-935-055-015	Pakkerrol Ø 600 mm 850 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	6.660
749-935-055-016	Pakkerrol Ø 600 mm 950 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	7.225
749-935-087-003	Open rol V-vorm Ø 640 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	1.475
749-935-087-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	1.690
749-935-054-001	Ringrol Ø 600 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.690
749-935-054-002	Ringrol Ø 600 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.910
749-935-054-003	Ringrol Ø 600 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.130
749-935-054-004	Ringrol Ø 600 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.570
749-935-054-013	Ringrol Ø 600 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.105
749-935-054-015	Ringrol Ø 600 mm 850 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.180
749-935-054-016	Ringrol Ø 600 mm 950 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.620
749-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
749-935-069-003	Stroverdeeleg 400 XXLH achter de laatste rij schijven	1.020
749-935-069-004	Stroverdeeleg 450 XXLH achter de laatste rij schijven	1.075
749-935-069-005	Stroverdeeleg 500 XXLH achter de laatste rij schijven	1.130
749-935-069-006	Stroverdeeleg 600 XXLH achter de laatste rij schijven	1.245
749-935-069-017	Stroverdeeleg 700 XXLH achter de laatste rij schijven	1.450
749-935-069-019	Stroverdeeleg 850 XXLH achter de laatste rij schijven	1.830
749-935-069-020	Stroverdeeleg 950 XXLH achter de laatste rij schijven	2.190
749-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	450
749-935-003-010	Grondgeleiderplaat rechts	605
749-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
749-935-064-002	Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden	740
749-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan	1.285
749-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
749-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XXLH (blz. 52-53)	9.250
749-935-083-002	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Senior trailing kit" 850/950 XXLH (52-53)	12.080
749-935-086	Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen) - per schijf	-10
749-935-105	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 610 mm	0
	Rollen ander model	op aanvraag





Trailing Kit		Junior
Eigen gewicht	kg	1000
Aantal frames		2



Trailing Kit		Senior
Eigen gewicht	kg	1500
Aantal frames		3



...-935-064-002



## Junior Trailing Kit

### Standaarduitvoering

- Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom
- De trekboom wordt op drie punten aan de bok gemonteerd
- Het opklapbaar transportonderstel wordt achteraan de bok met twee grote flenzen bevestigd
- Stabiel frame voor wegtransport

- Snelle uitheffing op de kopakker
- Verschillende verstelmogelijkheden d.m.v. cilinder clips
- Machine wordt gelijkmatig uitgeheven / ingezet door middel van een volgordeventiel
- Eenvoudig te monteren aan een gedragen machine
- Enkel mogelijk op opklapbare machines tot 7 m breed
- Uitgerust met banden 19.0/45x17 (andere banden op aanvraag)
- Optioneel te verkrijgen met hydraulische remmen of luchtremmen

## Senior Trailing Kit

### Standaarduitvoering

- Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom
- De trekboom wordt op drie punten aan de bok gemonteerd
- Het opklapbaar transportonderstel wordt achteraan de bok met twee over gedimensioneerde flenzen bevestigd
- Extra verstevigd voor comfortabel wegtransport
- Snelle uitheffing op de kopakker

- Verschillende verstelmogelijkheden d.m.v. cilinder clips
- Machine wordt gelijkmatig uitgeheven / ingezet door middel van een volgordeventiel
- Eenvoudig te monteren aan een gedragen machine
- Enkel mogelijk op opklapbare machines van 8 t/m 9,5 m breed
- Minimaal uitgerust met banden 550/60x22.5 (andere banden op aanvraag)
- Optioneel te verkrijgen met hydraulische remmen of luchtremmen

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
...-935-083-001	Junior trailing kit	9.250
...-935-083-002	Senior trailing kit	12.080
<b>Accessoires Junior/Senior trailing kit</b>		
...-935-064-002	Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden	740
...-935-075-001	2-Punts onderaankoppeling cat. 3 i.p.v. trekkoog	495
...-935-075-002	2-Punts onderaankoppeling cat. 4 i.p.v. trekkoog	700
...-935-091	Hydraulisch geremde as i.p.v. ongeremde as	975
...-935-092	Luchtgeremde as i.p.v. ongeremde as	995
...-935-093	Hydraulische steunpoot	845
...-935-094-001	Verlengstuk dissel (bij gebruik dubbellucht trekker) t.b.v. "Junior trailing kit"	220
...-935-094-002	Verlengstuk dissel (bij gebruik dubbellucht trekker) t.b.v. "Senior trailing kit"	290
...-935-095-001	Verlengstuk wielstel (bij gebruik dubbele rol of stroverdeeleg) t.b.v. "Junior trailing kit"	330
...-935-095-002	Verlengstuk wielstel (bij gebruik dubbele rol of stroverdeeleg) t.b.v. "Senior trailing kit"	405



# Multidisc XXLHT


De **Multidisc XXLHT** is een getrokken combinatie met schijven met een diameter van 610 mm en een rijafstand van 115 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 9,0 tot en met 12,0 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat. Deze getrokken combinatie kenmerkt zich door een vast chassis. In tegenstelling tot de andere getrokken machines, welke een modulair en demontabel chassis hebben.

Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorstmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XXLHT** is dé machine voor de grote percelen waar stoppelbewerking met een hoge capaciteit moet plaatsvinden.



<b>Multidisc XXLHT</b>		<b>900 XXLHT</b>	<b>1000 XXLHT</b>	<b>1200 XXLHT</b>
Werkbreedte	m	9	10	12
Lengte (A)	mm	8800	9300	10300
Breedte (B)	mm	9000	10000	12000
Hoogte (C)	mm	1580	1580	1580
Breedte opgeklapt (D)	mm	2990	2990	2990
Hoogte opgeklapt (E)	mm	4200	4200	4200
Open rol	ø mm	520	520	520
Aantal schijven		70	78	94
Min./max. vermogen	pk	290/440	330/490	400/580
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	11600/11850	11910/12190	12600/12880
Aantal frames		3	3	3

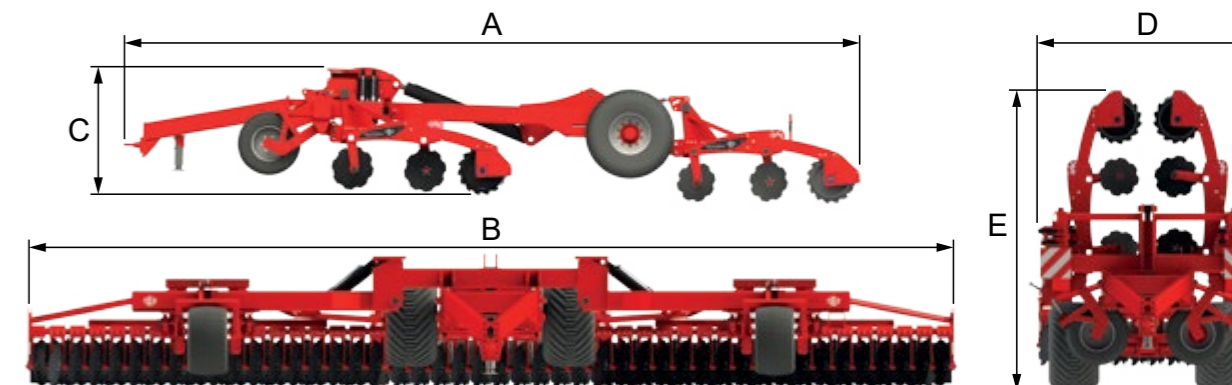






Scheibenelemente mit dreieckigen Gummis



795-935-003-010




795-935-003-005

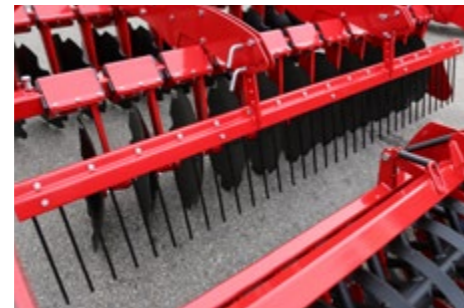

795-935-069-...



Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-044	Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld	67
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66

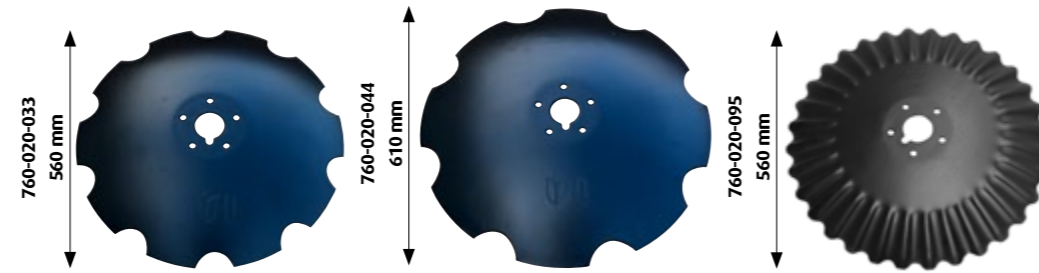

Geslepen schijven



Open rol V-vorm Ø 640 mm

## Standaarduitvoering

- Getrokken combinatie: Multidisc XXLH met een zeer robuust transportonderstel, een hydraulisch geremde as en wielen 700/50x26.5
- 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 610 mm
- Schijvenbalkafstand 115 cm
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- Hydraulische ontgrendeling via volgordeventiel

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- De wielen hebben geen invloed op het werkbeeld. Een zaaimachine is eenvoudig monteerbaar.
- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
- Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken automatisch vastgezet.
- Modulair stabiel frame voor wegtransport.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
795-900	Multidisc 900 XXLHT	61.390
795-1000	Multidisc 1000 XXLHT	67.130
795-1200	Multidisc 1200 XXLHT	75.060
<b>Accessoires</b>		
795-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
795-935-052-010	Pakkerrol Ø 500 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.490
795-935-052-011	Pakkerrol Ø 500 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.875
795-935-052-012	Pakkerrol Ø 500 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.370
795-935-055-010	Pakkerrol Ø 600 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	6.885
795-935-055-011	Pakkerrol Ø 600 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	7.925
795-935-055-012	Pakkerrol Ø 600 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	9.300
795-935-087-...	Open rol V-vorm Ø 640 mm i.p.v. open rol Ø 520 mm	op aanvraag
795-935-054-010	Ringrol Ø 600 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	5.355
795-935-054-011	Ringrol Ø 600 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	6.165
795-935-054-012	Ringrol Ø 600 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm	7.950
795-935-089	Hydraulische rolverstelling	1.205
795-935-069-015	Stroverdeeleg 900 XXLHT achter de laatste rij schijven	2.070
795-935-069-013	Stroverdeeleg 1000 XXLHT achter de laatste rij schijven	2.130
795-935-069-014	Stroverdeeleg 1200 XXLHT achter de laatste rij schijven	2.640
795-935-003-010	Grondgeleiderplaat rechts	605
795-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
795-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan	1.285
795-935-064-002	Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden	740
795-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
795-935-076	Luchtgeremde as i.p.v. hydraulisch geremde as	1.760
795-935-075-001	2-Punts onderaankoppeling cat. 3 i.p.v. trekoog	495
795-935-075-002	2-Punts onderaankoppeling cat. 4 i.p.v. trekoog	700
795-935-086	Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen) - per schijf	-10
795-935-061	Transportonderstel XXLHT losse levering	op aanvraag
	Rollen ander model	op aanvraag



# Multidisc XL Vario (-S)

De **Multidisc XL Vario (-S)** is een schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 140 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 2,5 tot en met 5,0 meter. De Multidisc XL Vario (-S) heeft hydraulisch opklapbare woelertanden waardoor de machine zowel bij stoppelbewerking als diepere bewerking ingezet kan worden. Het is een 2 in 1 machine als het ware. Iedere tand heeft een afzonderlijke steenbeveiliging met accumulator. Centraal kan de druk ingesteld worden waarbij de tanden moeten wegklappen.

Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmais of groenbemester.



De **Multidisc XL Vario (-S)** is de ideale machine voor de niet-kerende grondbewerking. Met deze machine kan het land in één werkgang zaaiklaar gelegd worden. De Multidisc XL Vario (-S) kan eenvoudig uitgerust worden met onze Polymat Compact 8 zaaimachine. Zo wordt het land in één werkgang zaaiklaar gelegd én ingezaaid. Het is een uiterst robuuste machine die in alle omstandigheden inzetbaar is.



YouTube



<b>Multidisc XL Vario (-S)</b>		<b>250-S</b>	<b>300-S</b>	<b>350-S</b>	<b>400-S</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Werkbreedte	m	2,5	3	3,5	4	2,5	3	3,5	4
Lengte (A)	mm	3200	3200	3200	3200	3210	3210	3210	3360
Breedte (B)	mm	2490	2990	3490	3990	2500	3000	3500	4000
Hoogte (C)	mm	1480	1480	1480	1480	1330	1330	1330	1330
Tand diepte (D)	mm	280	280	280	280	240	240	240	240
Open rol	ø mm	520	520	520	520	520	520	520	520
Aantal schijven		18	22	26	30	18	22	26	30
Aantal tanden		4	5	6	7	4	6	6	8
Min./max. vermogen	pk	115/210	150/280	170/310	200/380	115/210	150/280	170/310	200/380
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2120/2150	2420/2475	2690/2765	2990/3095	2120/2160	2450/2505	2680/2755	3300/3405

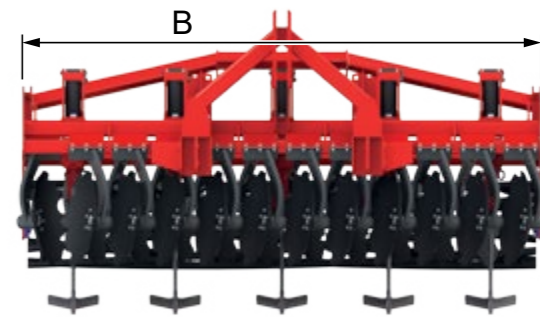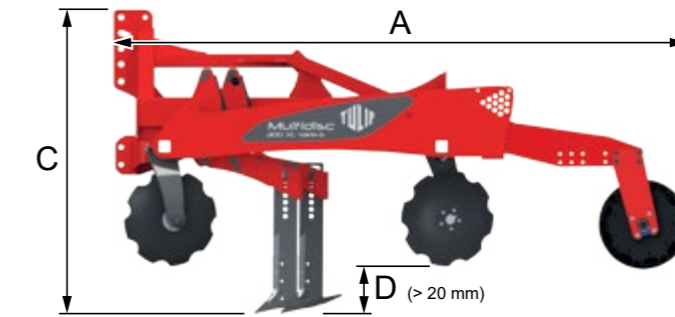





792-935-086-...



792-935-053-...



792-935-003-004



Multidisc 300 XL Vario



792-935-073-...



792-935-051-...




NG Zinke V4

Standard Zinke




Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	56
760-020-058	Schijf Ø 560x6 mm 5-gaats gekarteld XL Vario (-S)	60
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	45
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	66
760-020-073	Tand compleet V4 met hoge vleugel	220

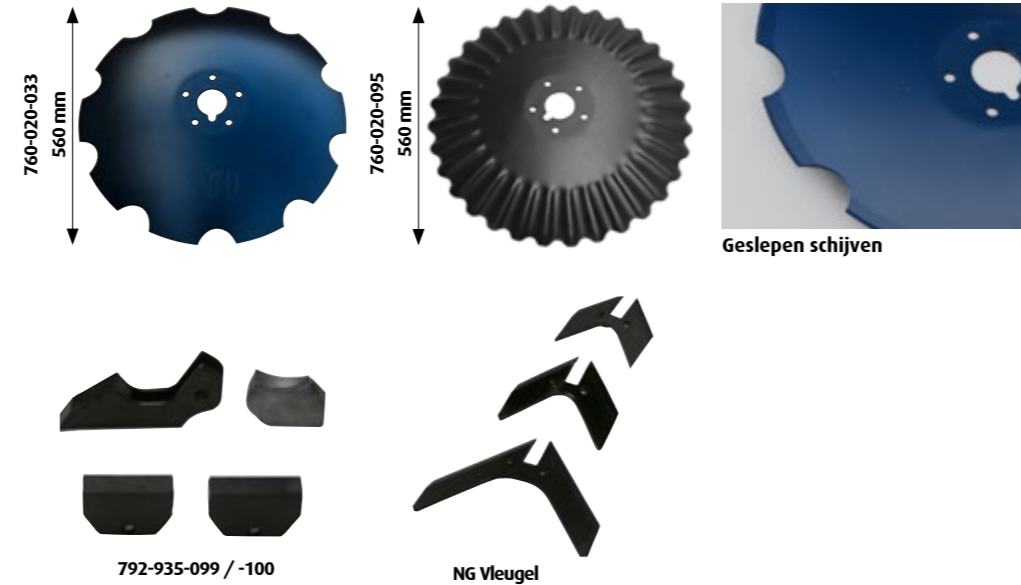

792-935-099 / -100

NG Vleugel

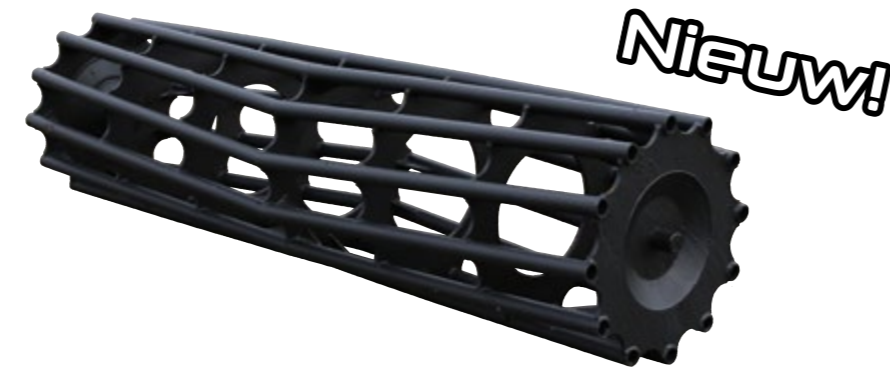

Open rol V-vorm Ø 640 mm

**NIEUW!**

## Standaarduitvoering

- Geïntegreerde diepwoelertanden met hydraulische steenbeveiliging per tand
- 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- Verwisselbare tandpunten, schenen en vleugels; er zijn 6 modellen vleugels beschikbaar
- Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
- Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
- Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok, voorbereid voor de opbouw van een Tulip zaaimachine
- T/m 350 XL Vario (-S): aankoppeling cat. III
- Vanaf 400 XL Vario (-S): aankoppeling cat. III/IV
- Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Stoppelbewerking en bewerking in diepte in 1 werkgang.
- Extra sterke koker waaraan de tandhouders bevestigd zijn. Alle tanden kunnen opgeklapt worden zodat de machine wordt omgetoverd tot een normale schijveneg.
- De tanden zijn individueel verstelbaar in de hoogte en de breedte. Het is dus mogelijk om een tand precies in het bandenspoor van de trekker te plaatsen en om deze tand iets dieper te zetten dan de anderen. Of monteer slechts 2 tanden en gebruik ze enkel in de rijpaden.
- Diepte van de tanden: van 2 tot 24 cm onder de schijven. De tanden kunnen dus zowel diep als ondiep werken.
- Non-stop werking: bij steenachtige grond of boomwortels kunnen de diepwoelertanden naar boven uitwijken, terwijl de schijven en de rol de grond blijven volgen. Nadien wordt de tand weer automatisch de grond ingedrukt. De gevoeligheid is instelbaar.
- Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.

## Nadere uitleg accessoires

- Onderhoudsvrije lagering: perfect afgedichte lager waardoor smeren niet meer nodig is.
- De pakkerol Ø 500 mm en de pakkerol Ø 600 mm zijn in combinatie met deze zware machine enkel geschikt voor zware, niet klevende grond.
- Hydraulische rolhef: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol op te klappen en zo het zwaartepunt van de machine dichterbij de trekker te brengen.
- Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroombreedte verhoogt met 7 cm.
- Centrale smering: alle smeerpippen zijn naar één centraal punt gebracht.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
792-250-003	Multidisc 250 XL Vario-S	12.085
792-300-003	Multidisc 300 XL Vario-S	14.425
792-350-003	Multidisc 350 XL Vario-S	16.685
792-400-003	Multidisc 400 XL Vario-S	19.255
792-250-002	Multidisc 250 XL Vario	11.510
792-300-002	Multidisc 300 XL Vario	13.735
792-350-002	Multidisc 350 XL Vario	15.890
792-400-002	Multidisc 400 XL Vario	18.335
	<b>Multidisc 400 / 500 XLHT Vario</b>	<b>op aanvraag</b>

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
792-935-032-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 250 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-770
792-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-885
792-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.015
792-935-032-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.150
792-935-102	Onderhoudsvrije lagering - per element	40
792-935-078-001	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.000
792-935-078-006	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.150
792-935-078-002	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.305
792-935-050-004	Pakkerol Ø 500 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	730
792-935-050-001	Pakkerol Ø 500 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	830
792-935-050-006	Pakkerol Ø 500 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	955
792-935-050-002	Pakkerol Ø 500 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.080
792-935-051-004	Pakkerol Ø 600 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.010
792-935-051-001	Pakkerol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.295
792-935-051-006	Pakkerol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.635
792-935-051-002	Pakkerol Ø 600 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.980
792-935-086-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	740
792-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	845
792-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	970
792-935-086-002	Open rol V-vorm Ø 640 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.100
792-935-053-004	Ringrol Ø 600 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.565
792-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.785
792-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.050
792-935-053-002	Ringrol Ø 600 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.320
792-935-082-001	Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.085
792-935-082-006	Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.550
792-935-073-004	Groefpakkerol Ø 800 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.315
792-935-073-001	Groefpakkerol Ø 800 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.785
792-935-073-006	Groefpakkerol Ø 800 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.350
792-935-073-002	Groefpakkerol Ø 800 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm	4.920
792-935-098	Hydraulische rolhef	1.205
792-935-069-009	Stroverdeeleg 250 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven	570
792-935-069-001	Stroverdeeleg 300 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven	625
792-935-069-011	Stroverdeeleg 350 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven	730
792-935-069-002	Stroverdeeleg 400 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven	895
792-935-003-004	Grondgeleiderplaat rechts	605
792-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	800
792-935-067	Minderprijs levering 2 diepwoelertanden minder	-415
792-935-090	Tanden New Generation i.p.v. standaard tanden - per tand	190
792-935-103	Punten belegd met Tungsten Carbide - per punt	75
792-935-099	New Generation smalle schenen belegd met Tungsten Carbide	215
792-935-100	New Generation brede schenen belegd met Tungsten Carbide	310
792-935-064-001	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
792-935-101	Centrale smering (excl. pompsysteem en pot) - per meter	500
792-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel "Junior trailing kit" voor de Vario-S uitvoeringen	9.250
792-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm - per schijf	10





# Multivator

De **Multivator** is een vaste cultivator (op aanvraag opklapbaar verkrijgbaar) met gebogen tanden. Het is een licht trekkende machine met een uitstekend mengeffect. De tandschalen staan afwisselend naar links en rechts gericht, hierdoor worden grond- en gewasresten langs de zijkant weggeleid. De stand van de vleugeltanden is verstelbaar in 3 verschillende posities. Standaard is elke tand voorzien van een breekboutbeveiliging, optioneel kan men kiezen voor een steenbeveiliging d.m.v. een dubbele veer. De indekschijven achteraan garanderen een perfecte menging.

De **Multivator** is een geschikte machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.



<b>Multivator</b>		<b>300-2</b>	<b>300-3</b>	<b>350-2</b>	<b>350-3</b>	<b>400-2</b>	<b>400-3</b>
Werkbreedte	m	3	3	3,5	3,5	4	4
Lengte (A)	mm	3200	3800	3200	3800	3200	3800
Breedte (B)	mm	3000	3000	3500	3500	4000	4000
Hoogte (C)	mm	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Open rol	ø mm	520	520	520	520	520	520
Aantal schijven		8	8	8	8	10	10
Aantal tanden		7	10	8	12	9	13
Min./max. vermogen	pk	100/145	115/180	115/170	140/220	130/190	150/230
Eigen gewicht OR/RR 500	kg	1300/1460	1440/1600	1440/1650	1660/1835	1865/2135	2095/2380

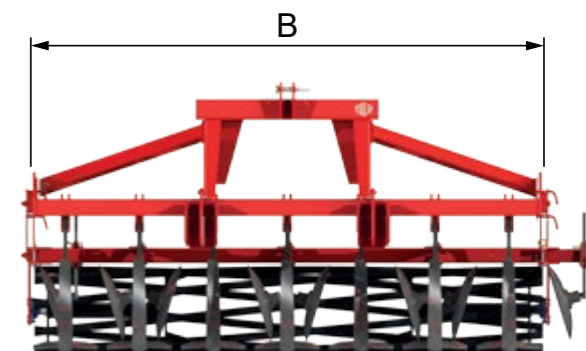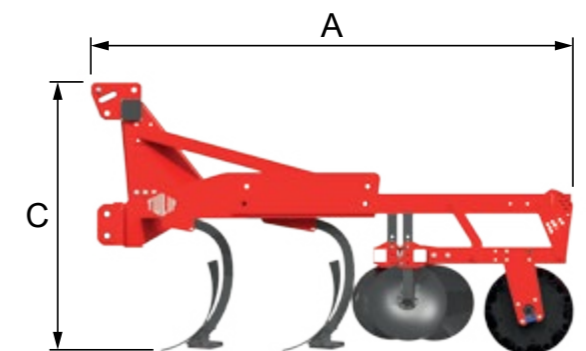





Multivator flügelzinken



780-936-001-...



Hohl-scheiben



780-936-008



Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multivator	Prijzen in EURO
760-020-045	Tand zwart	137
760-020-046	Scheen links	19
760-020-047	Scheen rechts	19
760-020-050	Punt 12 mm	16
760-020-049	Vleugelschaar links (18 cm)	22
760-020-048	Vleugelschaar rechts (18 cm)	22
760-020-059	Vleugelschaar links breed (22 cm)	27
760-020-060	Vleugelschaar rechts breed (22 cm)	27



Open rol V-vorm Ø 640 mm

## Standaarduitvoering

- 300/350/400-2: 2 rijen tanden met vleugeltanden
- 300/350/400-3: 3 rijen tanden met vleugeltanden
- 1 Rij met dubbele indekschijven Ø 460 mm
- Open rol Ø 520 mm die een egale werking in de diepte garandeert
- Zeer robuust uitgevoerde, solide bok CAT II/III. Multivator 400-2 en -3: CAT III
- Framebalken 100x100x8 mm
- Framehoogte 80 cm


## Bijzondere kenmerken en voordelen

- De machine trekt licht dankzij de gebogen stand van de tanden. Dit verbetert tevens het mengeffect.
- De tandschalen staan afwisselend naar links en rechts gericht. Hierdoor blijven grond en gewasresten niet voor de tand hangen, maar worden ze langs de zijkant weggeleid.
- Werkdiepte tussen 5 en 30 cm: machine geschikt voor conventionele grondbewerking, maar ook voor bewerking van alleen de bovenlaag (stoppelbewerking).
- Voor een optimale grondverwerking is de stand van de vleugeltanden verstelbaar in drie verschillende posities (middels mechanische blokkering).
- Bescherming van de vleugeltandbeitels voor stenen etc. d.m.v. een breekbout.
- De dubbele indekschijven garanderen een goed mengsel van plantenresten en de bewerkte grondlaag.
- De indekschijven zijn voorzien van een snelverstelling.

## Aandachtspunt

- De indekschijven dienen ingeklapt te worden vóór transport.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
782-300	Multivator 300-2	7.300
780-300	Multivator 300-3	8.040
782-350	Multivator 350-2	8.345
780-350	Multivator 350-3	9.650
782-400	Multivator 400-2	9.385
780-400	Multivator 400-3	10.450
	<b>Multivator 400/500/600/700-2 HT + -3 HT</b>	<b>op aanvraag</b>
	<b>Accessoires</b>	
780-936-008	Stenenbeveiliging met dubbele veer i.p.v. breekbout - per tand	375
780-936-005	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
780-936-003-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-885
780-936-003-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.015
780-936-003-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.150
780-936-010-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 i.p.v. open rol Ø 520 mm	845
780-936-010-003	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 i.p.v. open rol Ø 520 mm	970
780-936-010-002	Open rol V-vorm Ø 640 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.100
780-936-001-001	Ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.785
780-936-001-003	Ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.050
780-936-001-002	Ringrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	2.320
780-936-009-001	Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.085
780-936-009-003	Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 520 mm	3.550
	Rollen ander model	<b>op aanvraag</b>

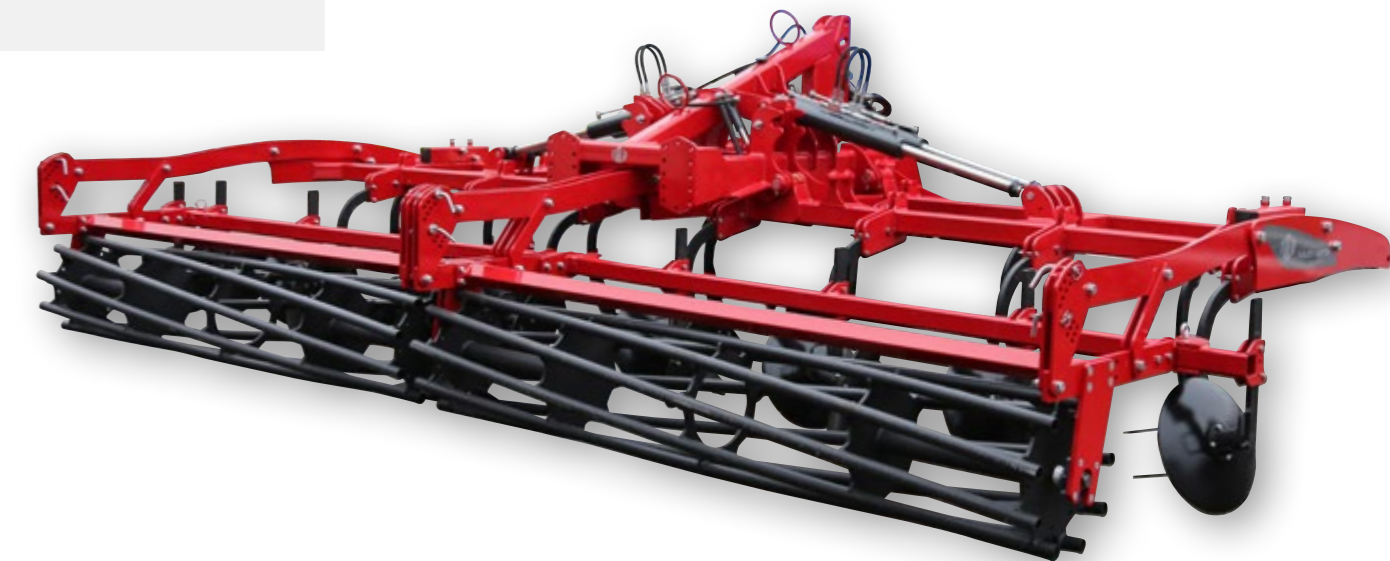





# Multiterrra (H)

De **Multiterrra (H)** is een eg met vaste tanden beschikbaar in lengtes tot 6,0 m (opklapbaar) en geschikt voor tractoren van 135 tot 180 pk. De tanden zijn gepositioneerd op twee rijen, gehard en slijtvast. De machine zorgt voor een perfecte verkruiemeling en is zelfs geschikt in iets vochtiger omstandigheden, omdat ze minder bijdraagt aan bodemverdichting. Door de licht stekende positie van de tanden ontstaat er een ideale menging van de grond. De bijtels van de tanden kunnen omgedraaid worden voor een langere levensduur. De machine is compact en kort achter de tractor aan te spannen.

De **Multiterrra (H)** is uitermate geschikt voor grondbewerking of zaaibedbereiding na het ploegen of oppervlakkig werk direct na de oogst. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die kwaliteitsvol werk wil afleveren tegen lage kosten.

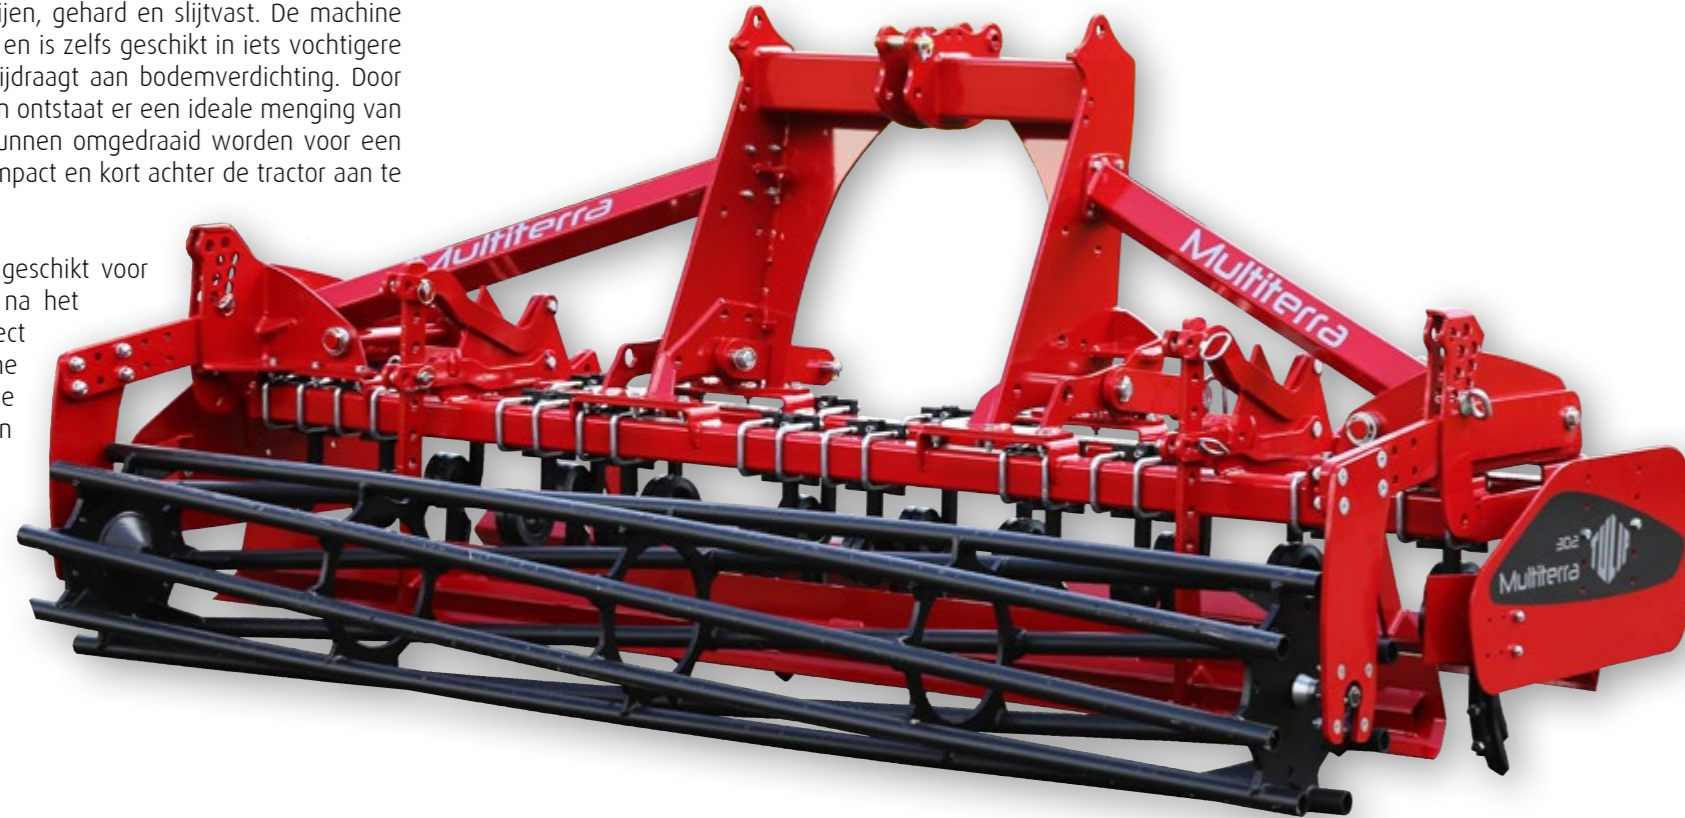

<b>Multiterrra (H)</b>		<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400 H</b>	<b>450 H</b>	<b>500 H</b>	<b>600 H</b>
Werkbreedte	m	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Lengte (A)	mm	1660	1660	1660	1660	1519	1660	1660
Breedte (B)	mm	3000	3500	4000	4000	4510	5000	6000
Hoogte (C)	mm	1350	1350	1350	1350	1284	1350	1350
Breedte opgeklapt (D)	mm	--	--	--	2980	2994	2980	2980
Hoogte opgeklapt (E)	mm	--	--	--	2000	2315	2500	3000
Open rol	ø mm	440	440	520	440	440	440	440
Min./max. vermogen	pk	85/135	90/140	100/150	100/150	100/150	115/165	130/180
Eigen gewicht OR/PR	kg	620/805	740/965	980/1110	1675/1875	1466/1726	2100/2385	2340/2630

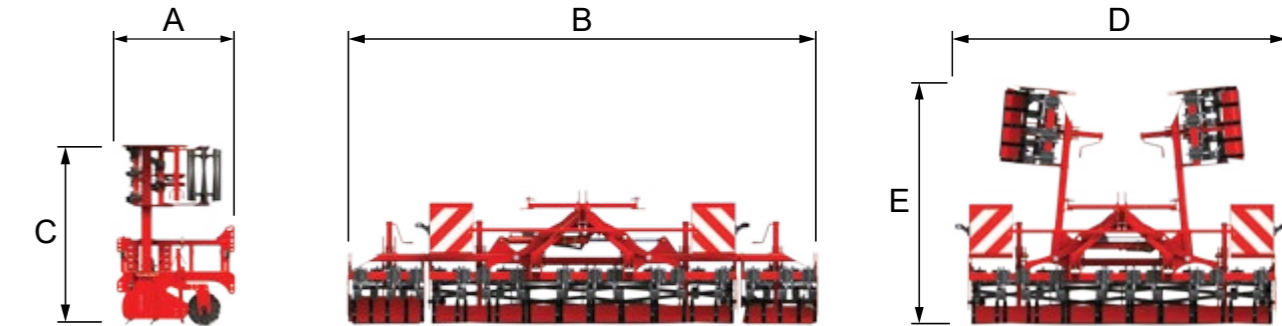





715-933-008-...



715-933-015-...



715-933-025-001



715-933-021



715-933-002-...



715-933-023-...

## Standaarduitvoering

- 300/350: driepuntsbok met schoorbalken (koker 80x80 mm)
- 400: zware driepuntsbok met zware schoorbalken (koker 100x100 mm)
- 2 Rijen met verticaal verstelbare tanden
- 300/350/400 H/450 H/500 H/600 H: "floating" systeem met open rol Ø 440 mm
- 400: "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- Vanaf 400 H: hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
- Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar

## Bijzondere kenmerken en voordelen

- Verticaal verstelbare tanden: stand en vorm van de tanden zorgen voor een perfecte verkruiemeling. Door de licht stekende stand van de tanden wordt de grond gemengd, zodat eventuele gewasresten ondergewerkt worden en kluiten naar boven komen om door de instelrol verkruiemeld te worden. De positie van de tanden is verticaal verstelbaar in 3 stappen van 30 mm. Hierdoor is het mogelijk de tanden in de wielsporen van de tractor dieper te laten werken, zodat een egale bewerking wordt verkregen.
- Werkdiepte: tussen 4 en 12 cm.
- Tandafstand: 16 cm.
- Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de Multiterrra naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- Tandpunten: wanneer de tandpunt aan één kant versleten is, kan deze 1 keer een halve slag worden gedraaid, zodat een nieuwe punt onder komt.
- Compacte bouw: de machine kan kort achter de tractor worden aangespannen. Hierdoor is het mogelijk een zaai- of pootmachine achter de machine te monteren, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
- Vanaf 400 H: transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken automatisch vastgezet.

## Aandachtspunt

- Voor de Multiterrra 300 en 350 kunnen de zwaardere hefinrichtingen besteld worden van de 400 indien ook de zwaardere driepuntsbok besteld wordt (artikelcode 715-933-024).

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
715-300	Multiterrra 300	3.570
715-350	Multiterrra 350	4.080
715-400	Multiterrra 400	4.955
716-400	Multiterrra 400 H	op aanvraag
716-450	Multiterrra 450 H	op aanvraag
716-500	Multiterrra 500 H	op aanvraag
716-600	Multiterrra 600 H	op aanvraag

Accessoires		
715-933-010	Aandrijvingdoorvoer Polymat	440
715-933-022-001	Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 300/350	690
715-933-022-002	Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 400	690
715-933-007-002	Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 300/350	1.665
715-933-007-003	Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 400	2.315
715-933-024	Zware driepuntsbok met zware schoorbalken voor 300/350 (standaard voor 400)	300
715-933-008-001	Voorste egalisatieplaat 300	350
715-933-008-003	Voorste egalisatieplaat 350	375
715-933-008-002	Voorste egalisatieplaat 400	415
715-933-020-001	Geveerde voorste egalisatieplaat 300	645
715-933-020-003	Geveerde voorste egalisatieplaat 350	725
715-933-020-002	Geveerde voorste egalisatieplaat 400	815
715-933-015-001	Achterste egalisatieplaat 300	645
715-933-015-003	Achterste egalisatieplaat 350	725
715-933-015-002	Achterste egalisatieplaat 400	815
715-933-023-001	Spindelset t.b.v. achterste egalisatieplaat 300/350	305
715-933-023-002	Spindelset t.b.v. achterste egalisatieplaat 400	340
715-933-016-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 300, lagerplaten en lagers	-475
715-933-016-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 350, lagerplaten en lagers	-540
715-933-017-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400, lagerplaten en lagers	-1.075
716-933-018-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 400 H, lagerplaten en lagers	-810
716-933-018-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 450 H, lagerplaten en lagers	-875
716-933-018-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 500 H, lagerplaten en lagers	-945
716-933-018-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 600 H, lagerplaten en lagers	-1.080
715-933-009	Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm 300 + bouten	495
715-933-025-001	Open rol V-vorm Ø 440 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	325
715-933-026-001	Open rol Ø 520 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	595
715-933-026-003	Open rol Ø 520 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	685
715-933-027-001	Open rol Ø 520 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	895
715-933-027-002	Open rol Ø 520 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	970
715-933-027-003	Open rol Ø 520 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.045
715-933-027-004	Open rol Ø 520 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.190
715-933-002-001	Pakkerrol Ø 430 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.230
715-933-003-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.515
715-933-003-003	Pakkerrol Ø 500 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.745
715-933-029-002	Pakkerrol Ø 500 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm	1.200
715-933-019-001	Pakkerrol Ø 500 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.155
715-933-019-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.330
715-933-019-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.505
715-933-019-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm	2.850
715-933-001-001	Sterpakkerrol Ø 440 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm	1.670
715-933-021	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
	Voorzetwoeler TerraSub (t.b.v. Multiterrra 300/400), zie blz. 24-25	op aanvraag
	Rubberen rollen / rollen ander model, zie blz. 106-107	op aanvraag
	Dual-combinaties	op aanvraag





Vraag nu ook onze gratis catalogus aan voor Peecon Voertehniek en Peecon Mest- & Transportteehniek

956-160-000-012 / 2017-10 NL

## PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V. Producent van TULIP Akkerbouwmachines

Munnikenheiweg 47  
4879 NE Etten-Leur (NL)

Tel.: +31 (0)76-5046666  
Fax: +31 (0)76-5046699

[info@tulipindustries.com](mailto:info@tulipindustries.com)  
[www.tulipindustries.com](http://www.tulipindustries.com)  
[www.facebook.com/tulipmachinery](https://www.facebook.com/tulipmachinery)  
[www.youtube.com/tulipmachinery](https://www.youtube.com/tulipmachinery)



facebook



YouTube

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website:

[www.peetersgroup.com](http://www.peetersgroup.com)

